

ОСВЕЩЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР



СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ



ГИПЕР- СУПЕРМАРКЕТЫ





ВНИМАНИЕ: СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЛПО 10 "Комета" IP23
СВЕТИЛЬНИК


ЛПО 10 “Комета” IP23





ПРОСТОТА МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ:

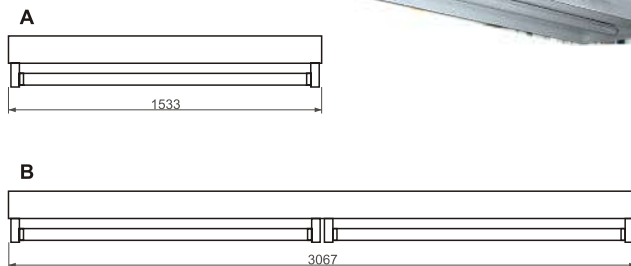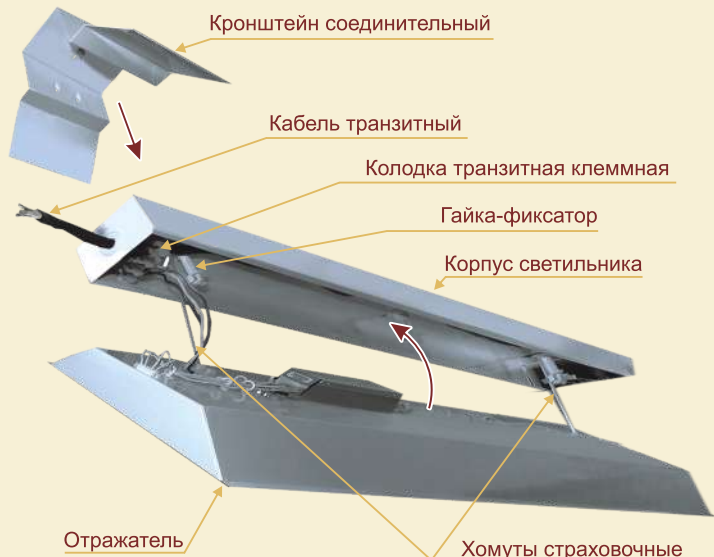

T5 ЛАМПА (ДИАМЕТР 5/8 ДЮЙМА=15,9 ММ)

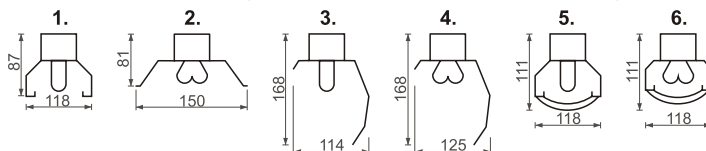

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА:

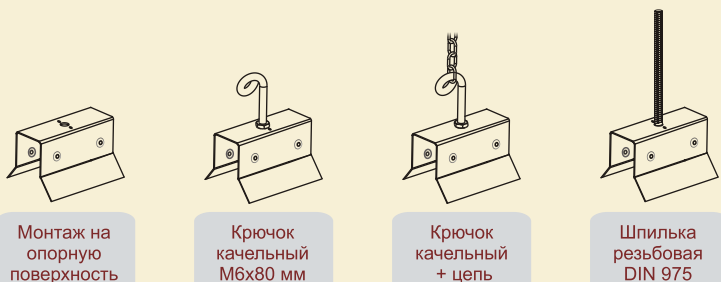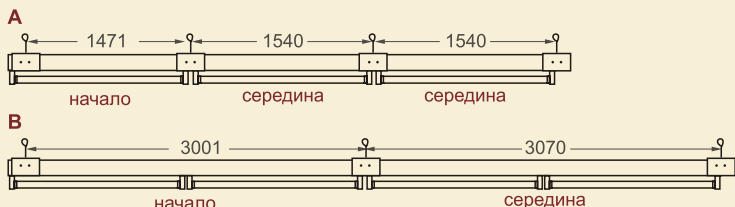

Тип светильника	W, Вт	Вид (А; В)	Рис.
ЛПО 10-35-73x.xx	1x35	A	1; 3; 5
ЛПО 10-2x35-73x.xx	2x35	A	2; 4; 6
ЛПО 10-35+35-73x.xx	2x35	B	1; 3; 5
ЛПО 10-2x35+2x35-73x.xx	4x35	B	2; 4; 6
ЛПО 10-49-73x.xx	1x49	A	1; 3; 5
ЛПО 10-2x49-73x.xx	2x49	A	2; 4; 6
ЛПО 10-49+49-73x.xx	2x49	B	1; 3; 5
ЛПО 10-2x49+2x49-73x.xx	4x49	B	2; 4; 6
ЛПО 10-80-73x.xx	1x80	A	1; 3; 5
ЛПО 10-2x80-73x.xx	2x80	A	2; 4; 6
ЛПО 10-80+80-73x.xx	2x80	B	1; 3; 5
ЛПО 10-2x80+2x80-73x.xx	4x35	B	2; 4; 6


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Светильник предназначен для освещения торговых площадей (гипер – супермаркетов, магазинов), производственных и складских помещений с нормальными условиями среды, спортивных сооружений.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ:

- Быстрый, легкий механический монтаж и электромонтаж;
- Быстрый демонтаж (например, в случае переноса на другие площади);
- Переоборудование под другие мощности светильников без демонтажа транзитной линии;
- Комбинации монтажа;
- Возможность регулировки;
- Экономия электроэнергии благодаря использованию электронных балластов и T5 ламп;
- Непрерывные линии светильников;
- Высококачественная оптическая система.

T8 ЛАМПА (ДИАМЕТР 8/8 ДЮЙМА=25,4 ММ)

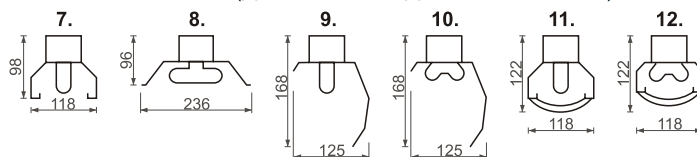

Тип светильника	W, Вт	Вид (А; В)	Рис.
ЛПО 10-58-73x.xx	1x58	A	7; 9; 11
ЛПО 10-2x58-73x.xx	2x58	A	8; 10; 12
ЛПО 10-58+58-73x.xx	2x58	B	7; 9; 11
ЛПО 10-2x58+2x58-73x.xx	4x58	B	8; 10; 12

ПРОСТОЙ ПОДВЕСНОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ, ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА И ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЛАЮТ ЭТОТ СВЕТИЛЬНИК ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ.