





**НОВИНКА**



ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

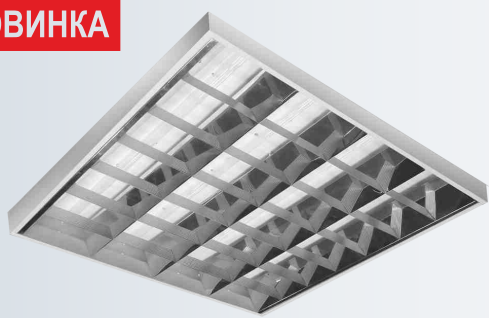

**Установка**

Крепление на поверхность потолка.

**Конструкция**

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.


В светильнике используются светодиоды мощностью 0,3 Вт.  
 Ресурс модуля более 60 000 часов.

**Оптическая часть**

Зеркальная экранирующая решетка состоит из центральных угловых, боковых алюминиевых анодированных профилей и матовых ребристых поперечин.

Для наиболее комфортного восприятия и лучшего светораспределения светодиодные модули имеют вторичную

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.



Тип светильника	Φv, lm W/N	W Вт	Аналог свет., Вт	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
				A	B	C	
ДПО 11-18-111.04	1600	20	2x18	612	311	75	2,3
ДПО 11-36-111.04	3200	40	4x18	612	611	75	4,0
ДПО 11-36-111.04	3200	40	2x36	1244	314	75	4,5
ДПО 11-72-111.04	6400	80	4x36	1244	614	75	7,5