





ДВО 11 «AGAT»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНОЙ РАСТРОВОЙ РЕШЕТКОЙ

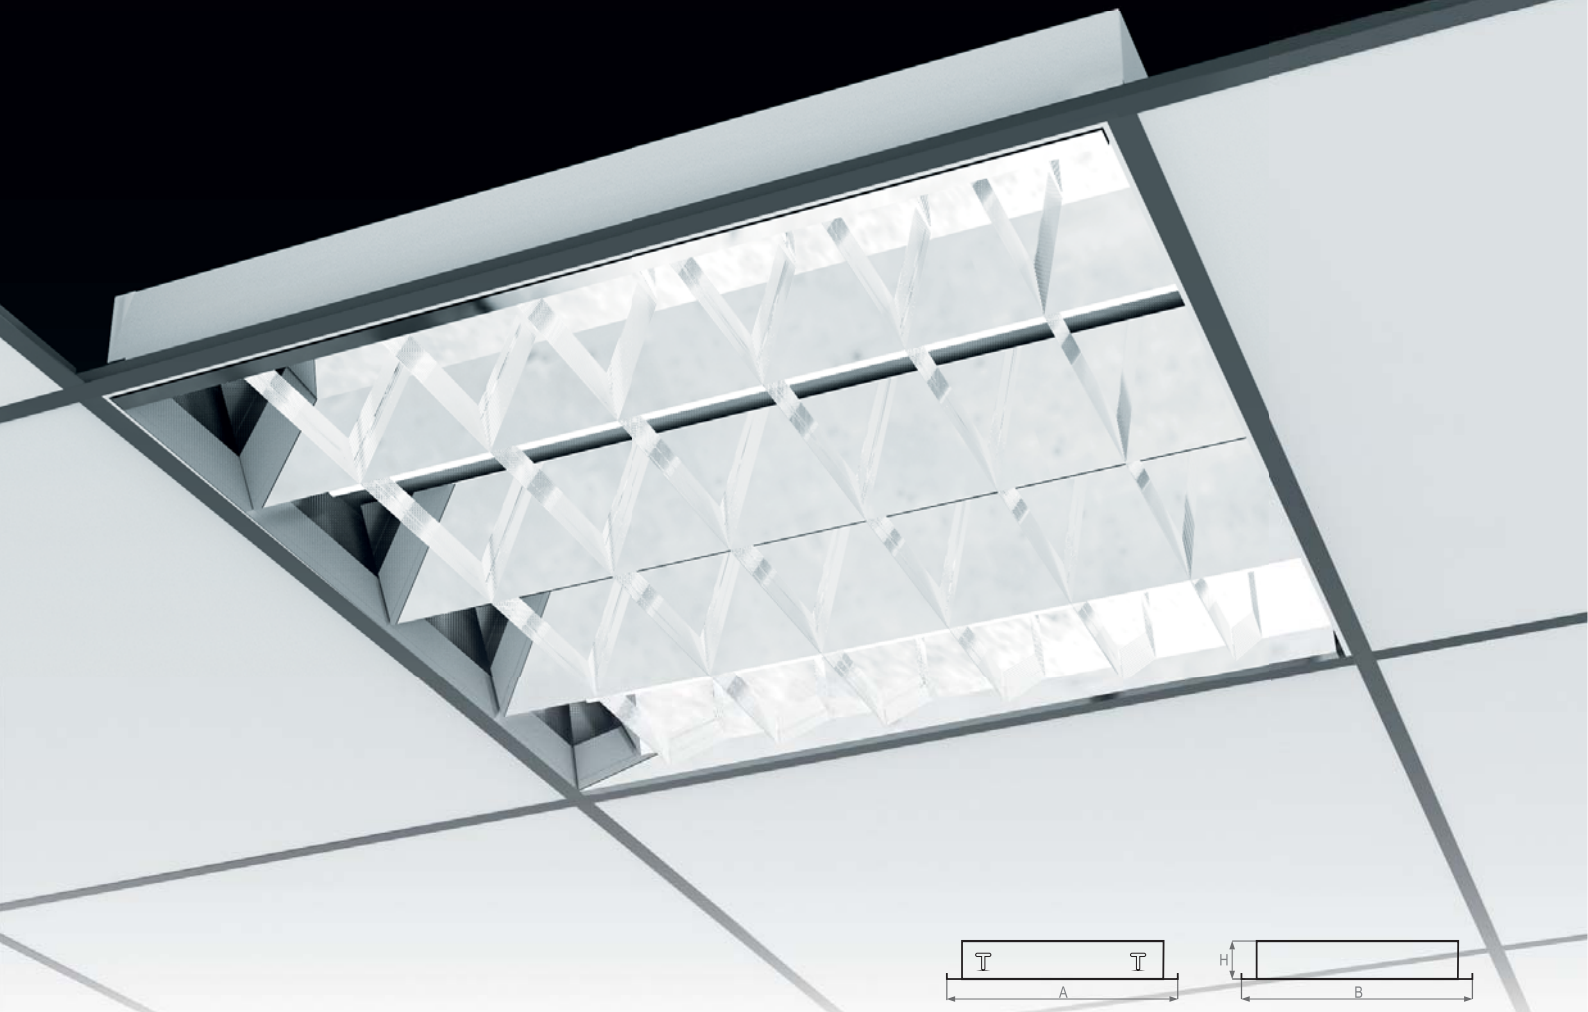

Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong» или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, а светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 60300000035).



Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Зеркальная экранирующая решетка состоит из центральных угловых, боковых алюминиевых анодированных профилей и матовых ребристых поперечин. Для наиболее комфортного восприятия и лучшего светораспределения светодиодные модули имеют вторичную оптику.

Характеристики

- Тип светодиодов: SMD
- Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
- Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
- Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
- Напряжение AC220-240V
- Частота сети 50Hz ± 10%
- Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
- Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (A x B x H, мм)			Установочный размер (A1xB1, мм)		Вес, кг
11121040001	ДВО 11-18-111.01	20	1600	80	≥ 0,5	595	295	75	580	280	2,0
11121040003	ДВО 11-36-111.01	40	3200	80	≥ 0,95	595	595	75	580	580	3,5
11121040012	ДВО 11-36-111.01	40	3200	80	≥ 0,95	1195	295	75	1180	280	3,6
11121040013	ДВО 11-72-111.01	80	6400	80	≥ 0,95	1195	595	75	1180	580	6,5

