

ЛВО 12 «Cassete» СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ КАССЕТНЫХ ПОТОЛКОВ


ТУ ВУ 100130911.002-2007 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



Установка

Устанавливаются в кассетные потолки * и потолки типа GEA.

* Кассетные потолки — это один из лучших вариантов оформления помещений, сочетающий в себе привлекательный внешний вид, функциональность, долговечность. Кроме того, кассетные потолки отличаются высокой влагостойкостью, пожаробезопасностью, что делает их незаменимыми для использования в спортивных, медицинских учреждениях, бассейнах, аквапарках.

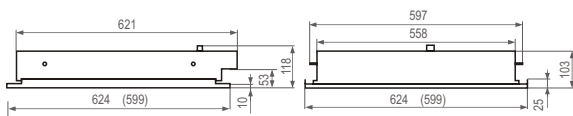

Лампа Т8 Ø26мм


Тип светильника	W, Вт
ЛВО 12-4x18-1xx.9	4x18

Лампа ТС-L

ЛВО 12-2x36-1xx.9	2x36
ЛВО 12-3x36-1xx.9	3x36
ЛВО 12-2x55-1xx.9	2x55

Лампа Т5 Ø16мм

ЛВО 12-4x14-1xx.9	4x14
ЛВО 12-4x24-1xx.9	4x24

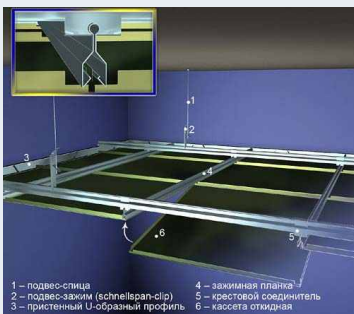

- 1 – подвес-клипсы
2 – подвес-зажим (hook/clip)
3 – пристенный U-образный профиль
4 – закрывающая планка
5 – крестовый соединитель
6 – кассета отидная

Конструкция


Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального (ПММА) светотехнического гладкого матового пластика (опал).

Под заказ может комплектоваться:

- 1) Матовым силикатным терпированным стеклом.
- 2) Прозрачным силикатным терпированным стеклом с пластиковой хромированной рассеивающей решеткой.
- 3) Прозрачным ПММА с пластиковой хромированной рассеивающей решеткой.

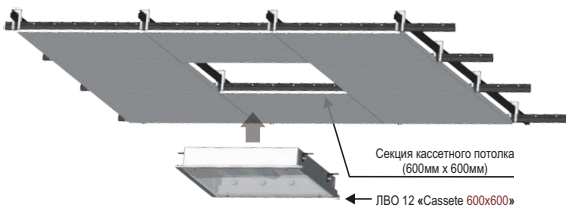

* При заказе светильника в название «Cassete» вбивается габарит (в миллиметрах) секции кассетного потолка. Пример: ЛВО 12 «Cassete 600x600».