



Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пластика белого цвета.

Оптическая часть

Защитный плафон является рассеивателем светильника, выполнен из поликарбоната и крепится к корпусу светильника скрытыми защелками, которые обеспечивают простоту и удобство при монтаже и обслуживании.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)


Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

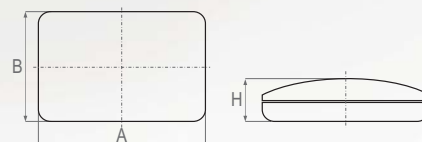


Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм:



Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.

Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком или датчиком движения.



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
12211140066	ДПП 22-6-111.3	8	700	88	330	185	45	0,8
12211140060	ДПП 22-12-111.3	14	1400	100	330	185	45	0,9

