


Тип светильника	Φ _с , mm	W _{max} , Вт	Вес, кг
ДВО 12-31-115.17	3650	34	6,2
ДВО 12-46-115.17	5000	50	6,2
ДВО 12-66-115.17	7000	71	6,2

Установка

Устанавливаются в кассетные потолки * и потолки типа GEА.

* Кассетные потолки — это один из лучших вариантов оформления помещений, сочетающий в себе привлекательный внешний вид, функциональность, долговечность. Кроме того, кассетные потолки отличаются высокой влагостойкостью, пожаробезопасностью, что делает их незаменимыми для использования в спортивных, медицинских учреждениях, бассейнах, аквапарках.

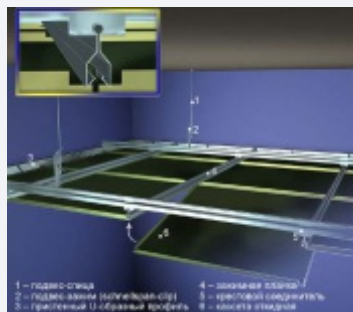


Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального (ПММА) светотехнического гладкого матового пластика (опал).

Под заказ может комплектоваться матовым силикатным терпированным стеклом.

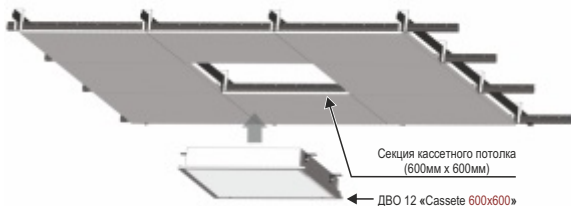

* При заказе светильника в названии "Cassete" вбивается габарит (в миллиметрах) секции кассетного потолка. Пример: ДВО 12 «Cassete 600x600».



СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ