

### Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность, для подвеса на гибкий подвес (цепь, трос и т.п.) или на жестких подвесах с помощью универсальных кронштейнов.



### Конструкция

Конструкция светильника позволяет быстро выполнить установку и помогает оперативно решить проблему освещения. Электрическая часть крепится на отражателе.


### Оптическая часть

Рассеиватель светильника выполнен из светотехнического поликарбоната (PC) устойчивого к ультрафиолетовому излучению, с улучшенными оптическими характеристиками.

Отражатель светильника изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет технологией порошковой окраски с высоким коэффициентом отражения.

Для увеличения коэффициента отражения может дополнительно использоваться алюминиевый отражатель.

Возможно изготовление светильника с хромированной решеткой (PX) создающей антибликовый эффект (рекомендуется для установки над кассами).

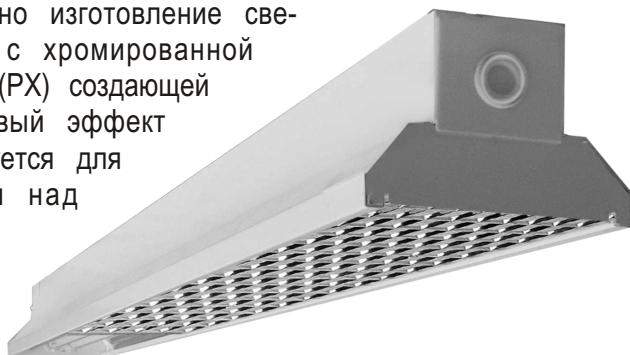

#### Лампа T5 Ø16мм

Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм	
		A	B
ЛПО 10-49-7xx.xx	1x49	1540	140
ЛПО 10-2X49-7xx.xx	2x49	1540	140
Лампа T8 Ø26мм			
ЛПО 10-58-7xx.xx	1x58	1540	218
ЛПО 10-2x58-7xx.xx	2x58	1540	218

