

ДПО 55 «МИКРА» СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ

TV BY 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



IP54

IP40

220 V

50 Hz

cos φ

≥ 0,95



УХЛ4



DALI


ES1



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 203, № 08).

Для акцентного освещения возможна установка светильника на поворотном кронштейне Mikra (под заказ).



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

В начале и в конце светильника установлены торцевые крышки (поставляются комплектно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью шурупов.





Оптическая часть

Варианты исполнения:

15 оп. - призматический рассеиватель из ПММА опал (матовый).

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

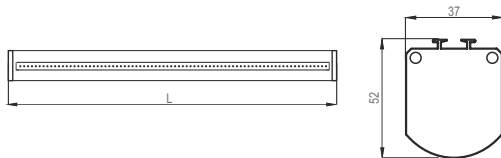

IP40

Тип светильника	Ф _v , lm	W _{max} Вт	L, мм
ДПО 55-20-13x.15*	2600	22	995
ДПО 55-30-13x.15*	3700	32	995
ДПО 55-42-13x.15*	4800	46	995
ДПО 55-30-13x.15	3900	33	1488
ДПО 55-44-13x.15	5550	48	1488
ДПО 55-63-13x.15	7250	68	1488
ДПО 55-40-13x.15	5200	44	1981
ДПО 55-60-13x.15	7400	63	1981
ДПО 55-84-13x.15	9650	90	1981
ДПО 55-50-13x.15	6500	55	2474
ДПО 55-75-13x.15	9250	79	2474
ДПО 55-105-13x.15	12050	111	2474
ДПО 55-60-13x.15	7800	66	2970
ДПО 55-90-13x.15	11100	94	2970
ДПО 55-126-13x.15	14500	136	2970
ДПО 55-70-13x.15	9100	77	3460
ДПО 55-105-13x.15	12950	110	3460
ДПО 55-147-13x.15	16850	157	3460
ДПО 55-90-13x.15	11700	99	4452
ДПО 55-134-13x.15	16650	141	4452
ДПО 55-189-13x.15	21700	202	4452

IP54

ДПО 55-20-17x.15*	2600	22	995
ДПО 55-30-17x.15*	3700	32	995
ДПО 55-42-17x.15*	4800	46	995
ДПО 55-30-17x.15	3900	33	1488
ДПО 55-44-17x.15	5550	48	1488
ДПО 55-63-17x.15	7250	68	1488

* -светильник не комплектуется блоком аварийного питания (БАП)