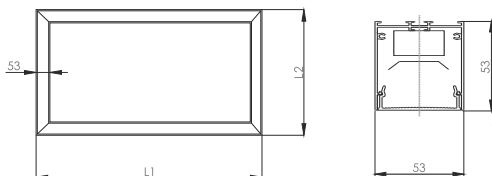


**НОВИНКА**

Тип светильника	Ф _д , lm	W _{max} , Вт	L1, мм	L2, мм
ДПО 55-34-13х.хх	2500	38	580	580
ДПО 55-43-13х.хх	3150	47	880	580
ДПО 55-51-13х.хх	3750	55	880	880
ДПО 55-51-13х.хх	3750	55	1180	580
ДПО 55-68-13х.хх	5000	74	1180	1180

* - с рассеивателем «опал»

Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность (потолок, стена, электротехнический короб), для подвеса на тросах, на гибких или жестких подвесах (см. стр. 203).

Система светильников позволяет формировать квадратные или прямоугольные структуры.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

В светильнике используются светодиоды мощностью 0,3 Вт.



Ресурс модуля более 60 000 часов.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

03 - микропирамидальный рассеиватель из поликарбоната.

05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

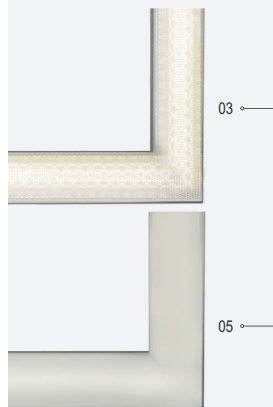

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

