



# ДПО 55 «KVADRA 53 WIN»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕРА")



## Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 316) или непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена).

Светильники формируют квадратные или прямоугольные структуры.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.



## Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.
- 03 - микропирамидальный рассеиватель из поликарбоната (под заказ).



СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ

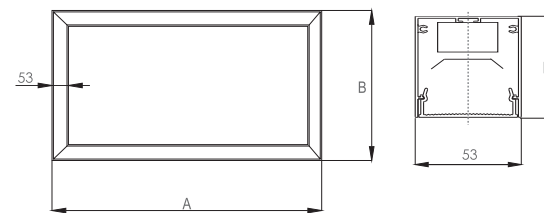

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15514140040	ДПО 55-34-134.05	38	2500	66	580	580	53	4,8
15514140041	ДПО 55-43-134.05	47	3150	67	880	580	53	5,6
15514140042	ДПО 55-51-134.05	55	3750	68	1145	580	53	6,5
15514140043	ДПО 55-51-134.05	55	3750	68	880	880	53	6,5
15514140044	ДПО 55-68-134.05	74	5000	68	1145	1145	53	8,0