


**НОВИНКА**

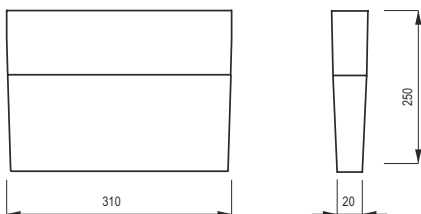

Тип светильника	P <sub>LED</sub> Вт	Вес, кг
ДПО 22-1,2-1x4.29	1,2	0,9

**Установка**

Крепление на поверхность потолка или стены.

**Конструкция**

Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

В светильнике используются светодиоды мощностью 0,3 Вт. Ресурс модуля более 60 000 часов.

**Оптическая часть**

Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната.

**Дополнительное оборудование**

Светильник комплектуется следующими типами пиктограмм: "Выход", "Выход влево", "Выход вправо" и т.д.



Возможно изготовление других типов пиктограмм (под заказ).

Светильник снабжен модулем аварийного питания. Время работы светильника в аварийном режиме не менее 1 часа.



СПЕЦИАЛЬНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ