




**НОВИНКА**



Служебно - бытовое освещение  
Специальное освещение

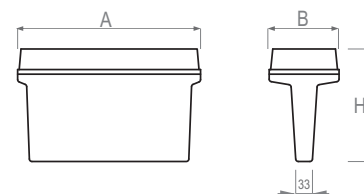

### Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

### Конструкция

Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната белого цвета.

### Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из светотехнического матового поликарбоната с высокой степенью ударопрочности.

### Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.

Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм:



Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.

Код заказа	Наименование	P (W)	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
12231140066	ДБО 22-10-116.33	12	≥ 0,5	356	136	219	1,2

