



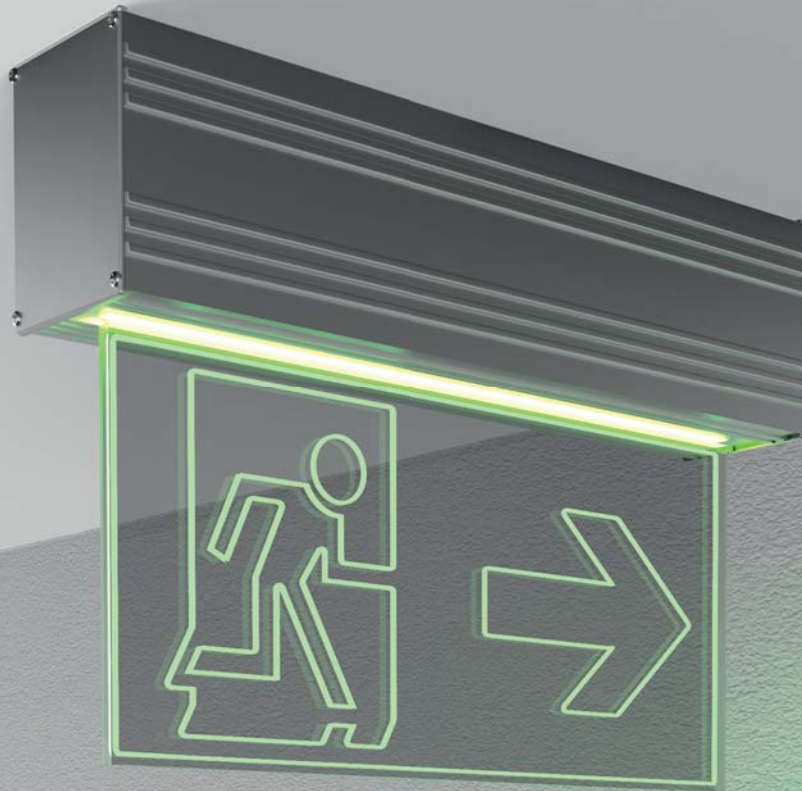

НОВИНКА

Служебно - бытовое освещение
Специальное освещение**Установка**

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля.

Оптическая часть

Информационное табло изготовлено из светотехнического прозрачного поликарбоната с нанесенной лазерной гравировкой.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.

Информационное табло гравировается следующими типами пиктограмм: «Выход», «Выход влево», «Выход вправо» и т.д. Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.

Код заказа	Наименование	P (W)	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11214540385	ДПО 12-5-114.33	7	≥ 0,5	293	183	53	1,1

