


Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Armstrong», типа «Грильято», потолки из гипсокартона или металлические кассетные потолки с помощью специальных защелок (входят в комплект поставки).

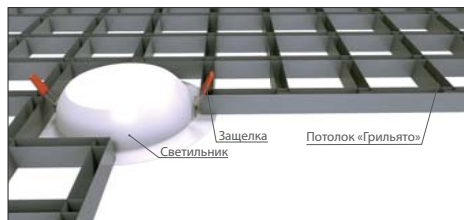

Возможна комплектация панелью для установки в квадратные отверстия с диаметром установки от 280 до 600 мм (размер согласовывается с заказчиком).

Соединение и монтаж светильников проводится без применения специальных инструментов.



Конструкция

Корпус штампованный алюминиевый.

Оптическая часть

Рассеиватель из матового светотехнического поликарбоната обеспечивает эффективное и благоприятное для глаз рассеяние света.

Характеристики

Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К



Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (H x D, мм)	Установочный размер (D1, мм)	Вес, кг
11221140174	ДВО 12-10-113.30	13	1250	96	≥ 0,5	43 190	170	0,5
11221140179	ДВО 12-15-113.30	18	1600	89	≥ 0,5	43 190	170	0,5
11221140178	ДВО 12-14-113.30	18	2000	111	≥ 0,5	48 240	220	0,6
11221140180	ДВО 12-20-113.30	24	2700	113	≥ 0,95	48 240	220	0,6
11221140185	ДВО 12-30-113.30	34	3750	110	≥ 0,95	48 240	220	0,6
11221140187	ДВО 12-44-113.30	48	4850	101	≥ 0,95	48 240	220	0,6

Установка в квадратные отверстия с размерами установки от 280 до 600 мм

