




НОВИНКА



IP40

**220 V
50 Hz**



УХЛ4



DALI


ERC

ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ
ОБЩЕСТВО



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Armstrong», типа «Грильято», потолки из гипсокартона или металлические кассетные потолки с помощью клипс или специальных подвесов (входят в комплект поставки).
Возможна комплектация панелью для установки в квадратные отверстия с диаметром установки от 280 до 600 мм (размер согласовывается с заказчиком).
Соединение и монтаж светильников проводится без применения спец. инструментов.

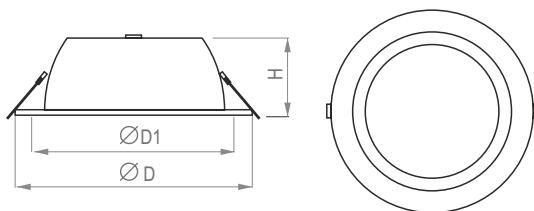

Конструкция



Корпус штампованный алюминиевый.

Оптическая часть

Рассеиватель из матового светотехнического поликарбоната обеспечивает эффективное и благоприятное для глаз рассеяние света.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

Тип светильника	Фв, lm оп WN	W _{max} Вт	cos φ	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
				D	D1	H	
ДВО 12-10-113.30	1250	13	≥0,95	190	170	43	0,5
ДВО 12-15-113.30	1600	18	≥0,95	190	170	43	0,5
ДВО 12-14-113.30	2000	18	≥0,95	240	220	48	0,6
ДВО 12-20-113.30	2700	24	≥0,95	240	220	48	0,6
ДВО 12-30-113.30	3750	34	≥0,95	240	220	48	0,6
ДВО 12-44-113.30	4850	48	≥0,95	240	220	48	0,6

Установка в квадратные отверстия с размерами установки от 280 до 600 мм:

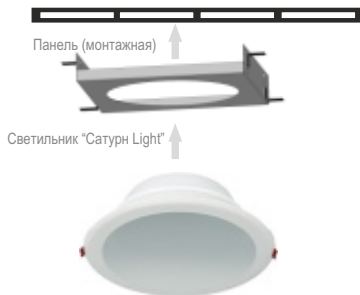

Возможная комплектация: см. стр.: 201-205