




НОВИНКА



ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

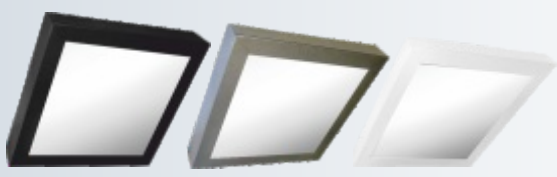

Установка

Крепление на опорную поверхность.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

В светильнике используются светодиоды мощностью 0,2Вт.

Ресурс модуля более 60 000 часов.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:


кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.

кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.

оп.- матовый гладкий поликарбонат.



Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.



ДПО 12 «Рубин 350»- используются светодиоды мощностью 0,2 Вт.

Тип светильника	Ф., Im кр./оп. мм	W _{max} Вт	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			А	В	Н	
ДПО 12-16-113.04	1650 / 1450	19	350	350	65	2,2
ДПО 12-23-113.04	2250 / 2000	25	350	350	65	2,2
ДПО 12-33-113.04	3150 / 2800	37	350	350	65	2,2



Схема расположения диодов в светильнике:

