

НОВИНКА




Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из ударопрочного поликарбоната белого цвета.

В светильнике используются светодиоды мощностью 0,3 Вт. Ресурс светодиодного модуля более 60 000 часов.

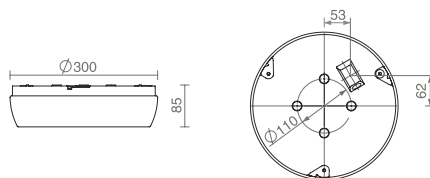

Тип светильника	Ф., lm WN	W _{max} Вт	cos φ	Вес, кг
ДПП 22-6-1x1.5	750	8	≥0,85	1,3
ДПП 22-12-1x1.5	1500	15	≥0,92	1,3
ДПП 22-18-1x1.5	2250	22	≥0,95	1,3
ДПП 22-24-1x1.5	3000	28	≥0,95	1,3

Оптическая часть

Защитный плафон является рассеивателем светильника, выполнен из матового поликарбоната и крепится к корпусу светильника поворотными защелками, что обеспечивает простоту и удобство при монтаже и обслуживании.

Дополнительное оборудование

Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком.

СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

