


**НОВИНКА**

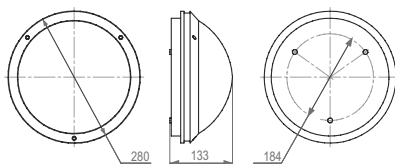

Тип светильника	$W_{max}$ Вт	$\Phi$ lm	$\cos \varphi$	Вес, кг
ДПП 22-6-1x1.1	8	600	$\geq 0,85$	1,2
ДПП 22-12-1x1.1	15	1200	$\geq 0,92$	1,2
ДПП 22-18-1x1.1	22	1800	$\geq 0,95$	1,2

#### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

#### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пластика белого цвета.

В светильнике используются светодиоды мощностью 0,3 Вт. Ресурс модуля более 60 000 часов.

#### Оптическая часть

Защитный плафон является рассеивателем светильника, выполнен из матового поликарбоната и крепится к корпусу светильника скрытыми винтами, которые обеспечивают простоту и удобство при монтаже и обслуживании.

#### Дополнительное оборудование

Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком.

