



# ДПО 12 «SLIM RETAIL»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

**НОВИНКА**



## Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность (потолок, стена, электротехнический короб), для подвеса на гибких (трос, цепь) или жестких подвесах (см. стр. 316).

Подвес имеет удобную продольную регулировку.

## Конструкция

Корпус и отражатель светильника изготовлены из стального листа и окрашены в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Торцевые крышки изготовлены из пластика ABS.

Конструкция светильника позволяет избежать прокладку питающих кабелей, а универсальная конструкция монтажной базы светильника позволяет максимально упростить монтажные работы и добиться наиболее эффективных показателей освещенности.

Для создания световых линий, светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм<sup>2</sup>. По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм<sup>2</sup>. Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

## Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%


Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).




СВЕТИЛЬНИК БЫСТРОГО МОНТАЖА

## ДПО 12 «SLIM RETAIL» КР призматический рассеиватель




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11211240304	ДПО 12-22-113.14	25	2750	110	1485	64	54	2,3
11211240303	ДПО 12-22+22-113.14	48	5500	115	2970	64	54	4,2
11211240308	ДПО 12-32-113.14	35	4000	114	1485	64	54	2,3
11211240307	ДПО 12-32+32-113.14	67	8000	119	2970	64	54	4,2
11211240313	ДПО 12-44-113.14	48	5600	117	1485	64	54	2,4
11211240312	ДПО 12-44+44-113.14	96	11200	117	2970	64	54	4,4
11211240316	ДПО 12-64-113.14	67	7600	113	1485	64	54	2,4
11211240315	ДПО 12-64+64-113.14	127	15200	117	2970	64	54	4,4

## ДПО 12 «SLIM RETAIL» ОП опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11211140304	ДПО 12-22-113.14	25	2500	100	1485	64	54	2,3
11211140303	ДПО 12-22+22-113.14	48	5000	104	2970	64	54	4,2
11211140308	ДПО 12-32-113.14	35	3650	104	1485	64	54	2,3
11211140307	ДПО 12-32+32-113.14	67	7300	109	2970	64	54	4,2
11211140313	ДПО 12-44-113.14	48	5150	107	1485	64	54	2,4
11211140312	ДПО 12-44+44-113.14	96	10300	107	2970	64	54	4,4
11211140316	ДПО 12-64-113.14	67	7000	104	1485	64	54	2,4
11211140315	ДПО 12-64+64-113.14	127	14000	110	2970	64	54	4,4

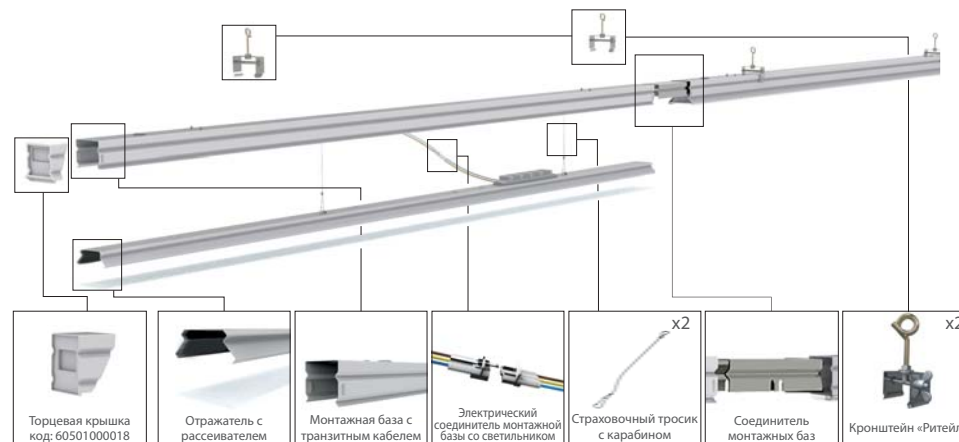

- Торцевая крышка код: 60501000018
- Отражатель с рассеивателем
- Монтажная база с транзитным кабелем
- Электрический соединитель монтажной базы со светильником
- Страховочный тросик с карабином x2
- Соединитель монтажных баз
- Кронштейн «Ритейл» x2



Торговое освещение