



Установка

Устанавливается в потолках из гипсокартона.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:



- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).




ДВО 12 «ECON WG» KR призматический рассеиватель

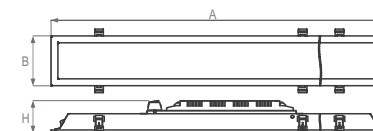


Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221240251	ДВО 12-11-111.25	16	1150	72	≥ 0,6	572	110	70	560	95	0,9
11221240252	ДВО 12-21-111.25	25	2400	96	≥ 0,95	572	110	70	560	95	0,9
11221240253	ДВО 12-21-111.25	25	2400	96	≥ 0,95	1067	110	70	1055	95	1,5
11221240010	ДВО 12-32-111.25	35	3750	107	≥ 0,95	1562	110	70	1550	95	2,0
11221240254	ДВО 12-42-111.25	46	4850	105	≥ 0,95	1067	110	70	1055	95	1,5
11221240255	ДВО 12-63-111.25	68	7300	107	≥ 0,95	1562	110	70	1550	95	2,1

ДВО 12 «ECON WG» OP опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221140251	ДВО 12-11-111.25	16	1100	69	≥ 0,6	572	110	70	560	95	0,9
11221140252	ДВО 12-21-111.25	25	2200	88	≥ 0,95	572	110	70	560	95	0,9
11221140253	ДВО 12-21-111.25	25	2200	88	≥ 0,95	1067	110	70	1055	95	1,5
11221140010	ДВО 12-32-111.25	35	3400	97	≥ 0,95	1562	110	70	1550	95	2,0
11221140254	ДВО 12-42-111.25	46	4400	96	≥ 0,95	1067	110	70	1055	95	1,5
11221140255	ДВО 12-63-111.25	68	6600	97	≥ 0,95	1562	110	70	1550	95	2,1

ДВО 12 «ECON WG» KR 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221340251	ДВО 12-11-111.25	16	1100	69	≥ 0,6	572	110	70	560	95	0,9
11221340252	ДВО 12-21-111.25	25	2200	88	≥ 0,95	572	110	70	560	95	0,9
11221340253	ДВО 12-21-111.25	25	2200	88	≥ 0,95	1067	110	70	1055	95	1,5
11221340010	ДВО 12-32-111.25	35	3400	97	≥ 0,95	1562	110	70	1550	95	2,0
11221340254	ДВО 12-42-111.25	46	4400	96	≥ 0,95	1067	110	70	1055	95	1,5
11221340255	ДВО 12-63-111.25	68	6600	97	≥ 0,95	1562	110	70	1550	95	2,1