

ДВО 12 «ECON WG» СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СО СВЕТОДИОДНЫМИ МОДУЛЯМИ

TV BY 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



LED

ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



IP20

220 V
50 Hz



УХЛ4



DALI

ES1

ERC

Установка

Устанавливается в потолках из гипсокартона.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

В светильнике используются светодиоды мощностью 0,3 Вт.

Ресурс модуля более 60 000 часов.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:


кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.

кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью (потери светового потока рассеивателя «кр.03» относительно рассеивателя «кр.» составляют не более 5%).

оп. - матовый гладкий поликарбонат.



Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

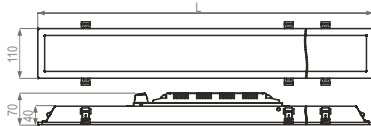

Тип светильника	Ф, lm кр./оп.(кр.03) WN	W _{max} ¹ Вт	cos φ	L, мм		Вес, кг
ДВО 12-11-111.25	1150/1000	16	0,92	572	560x95	1,2
ДВО 12-21-111.25	2400/2200	25	0,95	572	560x95	1,3
ДВО 12-21-111.25	2400/2200	25	0,95	1067	1055x95	1,5
ДВО 12-42-111.25	4850/4400	47	0,95	1067	1055x95	1,6
ДВО 12-32-111.25	3750/3400	35	0,95	1562	1550x95	1,8
ДВО 12-63-111.25	7300/6600	68	0,95	1562	1550x95	1,9