


**НОВИНКА**



Тип светильника	Фv, lm WN	W <sub>max</sub> , Вт	Габаритные размеры, мм		↔	Вес, кг
			A	B		
ДВО 12-21-115.05	2500	25	639	679	640x185	4,5
ДВО 12-21-115.05	2500	25	1148	1188	1150x185	5,8
ДВО 12-30-115.05	3400	34	1148	1188	1150x185	6,0
ДВО 12-42-115.05	4700	47	1148	1188	1150x185	6,0

**Установка**

Встраивается в реечные потолки «итальянского» (ширина рейки - 84 мм) и «немецкого» (ширина рейки - 85 мм) дизайна с помощью монтажного комплекта (поставляется комплектно).



**Конструкция**

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.



В светильнике используются светодиоды мощностью 0,3 Вт.

**Оптическая часть**

Рассеиватель выполнен из специального светотехнического матового гладкого пластика (опал).

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

Схема монтажа светильника ДВО 12 "Rail" IP54 в реечный потолок:

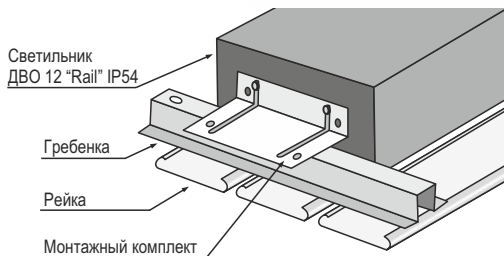

Возможная комплектация: см. стр.: 201-205



ТОРГОВЕ И ОФИСНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

