



НОВИНКА



ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 203).
 Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используется монтажный кронштейн.




Система светильников позволяет формировать сложные структуры.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.
 Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть

Варианты исполнения:
 03 - микропирамидальный рассеиватель из поликарбоната.
 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый).

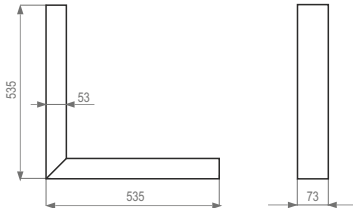

Тип светильника	Ф.°, lm	W _{max} , Вт	Вес, кг
ДПО 55-21-13х.хх	1850	23	3,6
ДПО 55-42-13х.хх	3700	46	3,7

