


НОВИНКА

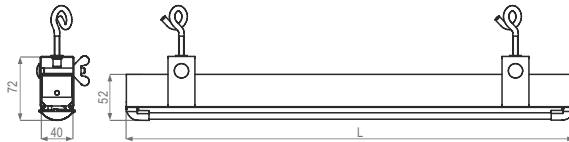

Тип светильника	Ф _д , lm	W _{max} , Вт	L, мм	Вес, кг
ДПО 55-22-13x.15	2600	26	1508	1,7
ДПО 55-32-13x.15	3600	36	1508	1,7
ДПО 55-22+22-13x.15	5200	52	3016	3,4
ДПО 55-32+32-13x.15	7200	72	3016	3,4

Установка

Монтаж осуществляется на подвесах или цепях (см. стр. 203, №08).

Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны.

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные осветительные системы.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки (заказываются отдельно).

Оптическая часть


Варианты исполнения:

15 оп. - призматический рассеиватель из ПММА опал (матовый).



15 оп. ◀

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.



ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ