



ДПО 55 «МЗ»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 316), а также для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена).

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные осветительные системы.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами.

В начале и в конце «линии» светильников устанавливаются торцевые крышки (заказываются отдельно). Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.



Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V



Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).


Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



СИСТЕМА ПОДВЕСНЫХ / НАКЛАДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15511140362	ДПО 55-22-134.15	26	2900	112	1508	40	52	1,7
15511140371	ДПО 55-32-134.15	36	4200	117	1508	40	52	1,7
15511140359	ДПО 55-22+22-134.15	52	5800	112	3016	40	52	3,4
15511140366	ДПО 55-32+32-134.15	72	8400	117	3016	40	52	3,4

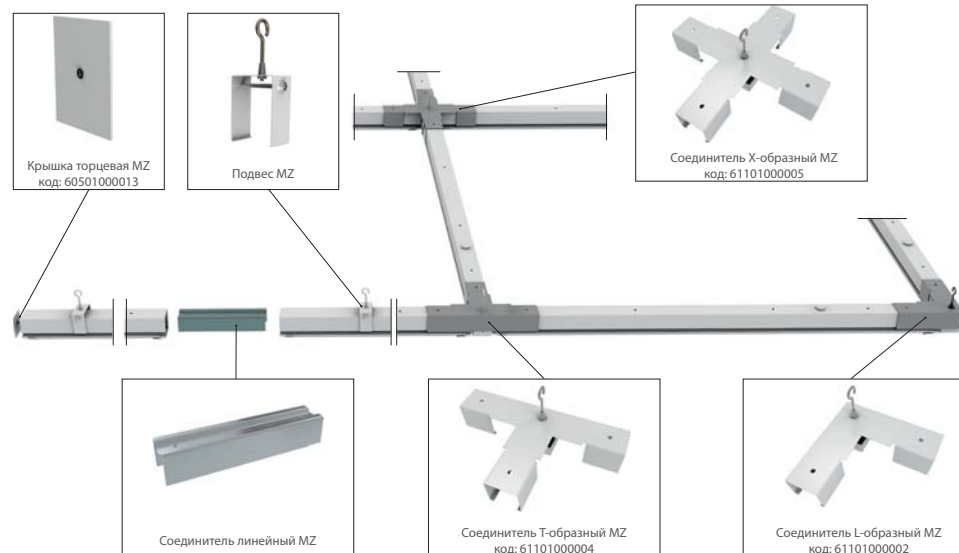

Офисно-административное освещение
Торговое освещение