



НОВИНКА



Офисно - административное освещение
 Торговое освещение



Установка

Светильник встраивается в подвесные потолки, в том числе реечные.



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Подвод сетевого кабеля осуществляется через герметичный сальник.

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната. По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. Уплотнение имеет высокую термическую (от -50°C до +120°C) и атмосферостойкость.

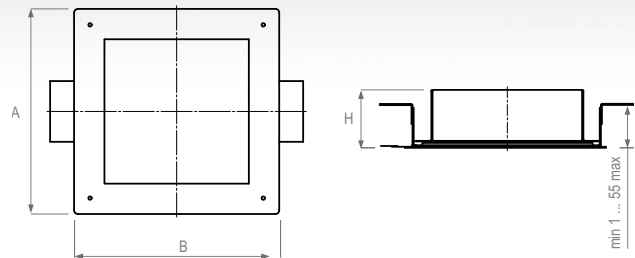

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221140148	ДВО 12-18-115.02	22	2000	91	270	270	70	259	250	1,75

