



ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



НОВИНКА




Установка

Светильник встраивается в подвесные потолки, в том числе реечные.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна окраска по шкале RAL.

Подвод сетевого кабеля осуществляется через герметичный сальник.

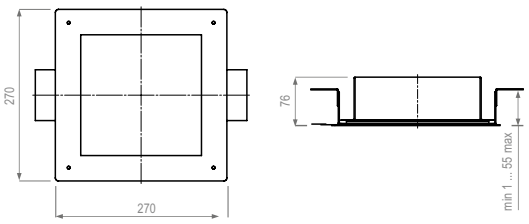

Тип светильника	W _{MAX} Вт	Φ _{лп} lm	Вес, кг
ДВО 12-18-115.02	22	2000	1,75

Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната. По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. Уплотнение имеет высокую термическую (от -50°С до +120°С) и атмосферостойкость.