




ДСО 81 «TRACK SPY»

ТУ ВУ 100130911.031-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



НОВИНКА

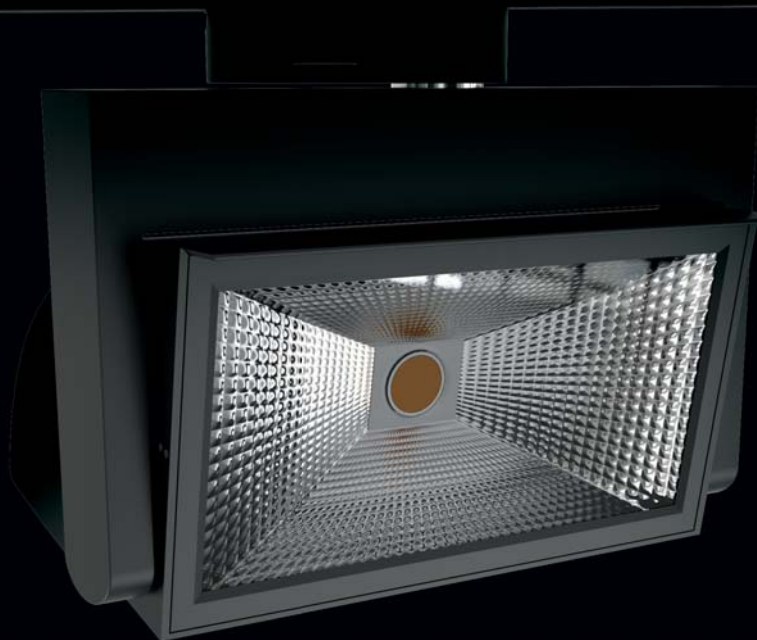

Установка

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Светильник изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель имеет высокий коэффициент светоотражения. Светильник комплектуется защитным стеклом.



Применение трековой системы и поворотного кронштейна позволяет направить световой поток под любым углом полусферы. Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).

Характеристики

Тип светодиодов: COB
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый)
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
MEAT+	Копченое мясо, копченая рыба, колбасные изделия.
Fresh Meat	Свежее мясо, свежая рыба.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

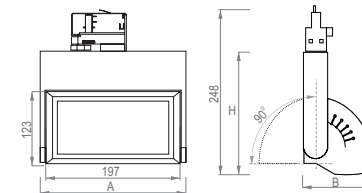

угол светораспределения (60°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
18151540203	ДСО 81-27-413	31	3650	118	226	189	107	1,5
18151540204	ДСО 81-31-413	34	4000	118	226	189	107	1,5
18151540205	ДСО 81-37-413	40	4850	121	226	189	107	1,5



Офисно-административное освещение
Торговое освещение

