



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Armstrong», типа «Грильято», потолки из гипсокартона или металлические кассетные потолки с помощью специальных защелок (входят в комплект поставки).


Возможна комплектация панелью для установки в квадратные отверстия с диаметром установки от 280 до 600 мм (размер согласовывается с заказчиком).

Соединение и монтаж светильников проводится без применения специальных инструментов.

Конструкция

Корпус штампованный алюминиевый.

Драйвер светильника помещен в герметичный выносной бокс со степенью защиты IP54. Выносной бокс устанавливается на поверхность потолка.

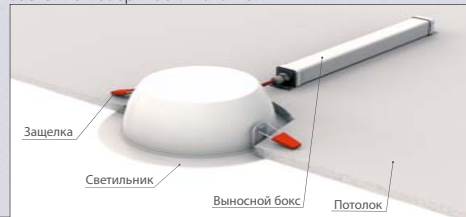

Оптическая часть

Рассеиватель из матового светотехнического поликарбоната обеспечивает эффективное и благоприятное для глаз рассеяние света.

Характеристики

Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K



Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (H x D, мм)	Установочный размер (D1, мм)	Вес, кг
11221140515	ДВО 12-10-115.30	12	1500	125	≥ 0,5	43 190	170	0,7
11221140395	ДВО 12-15-115.30	18	2100	117	≥ 0,5	43 190	170	0,7
11221140495	ДВО 12-14-115.30	17	2150	126	≥ 0,5	48 240	220	0,9
11221140394	ДВО 12-20-115.30	23	2950	128	≥ 0,95	48 240	220	0,9
11221140516	ДВО 12-30-115.30	32	4000	125	≥ 0,95	48 240	220	0,9
11221140494	ДВО 12-44-115.30	43	5350	124	≥ 0,95	48 240	220	0,9

Установка в квадратные отверстия с размерами установки от 280 до 600 мм

