



ДПО 12 «SUPER SLIM»

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА



Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность (потолок, стена, электротехнический короб), для подвеса на гибких (трос, цепь) или жестких подвесах (см. стр. 364).

Система светильников позволяет формировать как линейные, так и сложные структуры с помощью соединителей.



Соединение Т-образное код: 61101000020

Соединение Х-образное код: 61101000030

Соединение L-образное код: 61101000003

Конструкция

Корпус и отражатель светильника изготовлены из стального листа и окрашены в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Торцевые крышки изготовлены из пластика ABS.

Конструкция светильника позволяет избежать прокладку питающих кабелей, а универсальная конструкция монтажной базы светильника позволяет максимально упростить монтажные работы и добиться наиболее эффективных показателей освещенности.

Для создания световых линий, светильники комплектуются

транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм². Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%


Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).




ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА СВЕТИЛЬНИКОВ

ДПО 12 «SUPER SLIM» KR призматический рассеиватель




| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | | Вес, кг |
|--------------|---------------------|-------|--------|------|--------------------------|----|----|---------|
| 112112401330 | ДПО 12-39-113.14 | 43 | 5450 | 127 | 1979 | 50 | 45 | 3,2 |
| 112112401331 | ДПО 12-54-113.14 | 58 | 7500 | 129 | 1979 | 50 | 45 | 3,2 |
| 112112401069 | ДПО 12-44-113.14 | 45 | 5600 | 124 | 1485 | 50 | 45 | 2,4 |
| 112112401068 | ДПО 12-44+44-113.14 | 84 | 11200 | 133 | 2970 | 50 | 45 | 4,4 |
| 112112401071 | ДПО 12-64-113.14 | 63 | 8000 | 127 | 1485 | 50 | 45 | 2,4 |
| 112112401070 | ДПО 12-64+64-113.14 | 119 | 16000 | 134 | 2970 | 50 | 45 | 4,4 |

ДПО 12 «SUPER SLIM» OP опаловый рассеиватель



| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | | Вес, кг |
|--------------|---------------------|-------|--------|------|--------------------------|----|----|---------|
| 112111401330 | ДПО 12-39-113.14 | 43 | 4950 | 115 | 1979 | 50 | 45 | 3,2 |
| 112111401331 | ДПО 12-54-113.14 | 58 | 6800 | 117 | 1979 | 50 | 45 | 3,2 |
| 112111401069 | ДПО 12-44-113.14 | 45 | 5000 | 111 | 1485 | 50 | 45 | 2,4 |
| 112111401068 | ДПО 12-44+44-113.14 | 84 | 10000 | 119 | 2970 | 50 | 45 | 4,4 |
| 112111401071 | ДПО 12-64-113.14 | 63 | 6850 | 109 | 1485 | 50 | 45 | 2,4 |
| 112111401070 | ДПО 12-64+64-113.14 | 119 | 13700 | 115 | 2970 | 50 | 45 | 4,4 |

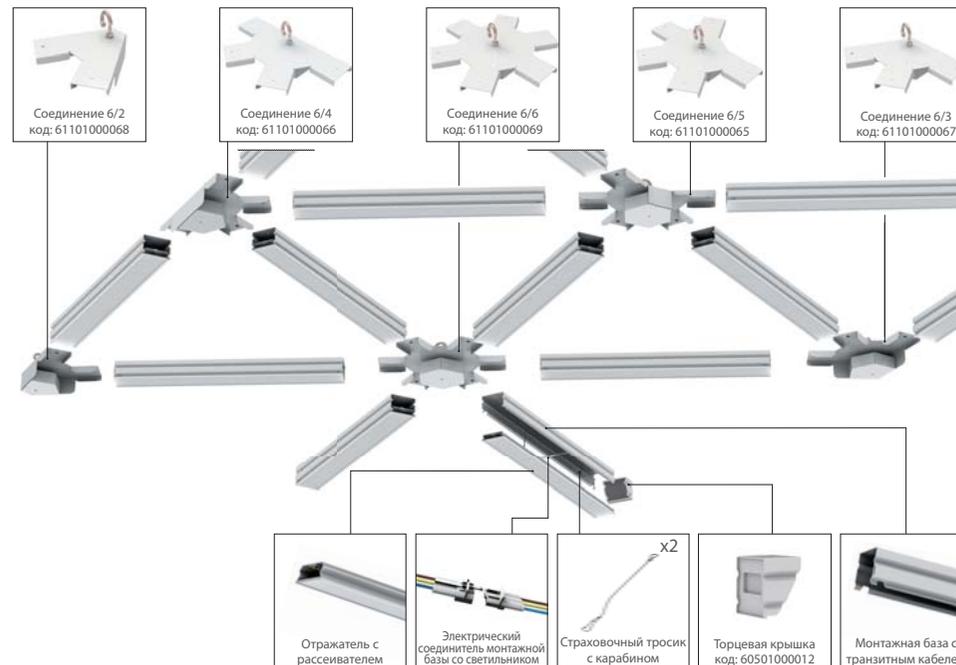

Соединение 6/2 код: 61101000068

Соединение 6/4 код: 61101000066

Соединение 6/6 код: 61101000069

Соединение 6/5 код: 61101000065

Соединение 6/3 код: 61101000067

Отражатель с рассеивателем

Электрический соединитель монтажной базы со светильником

Страховочный тросик с карабином x2

Торцевая крышка код: 60501000012

Монтажная база с транзитным кабелем



Торговое освещение