




ДПП 22 «DISK LIGHT» БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУ BY 100130911.023-2012 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

НОВИНКА

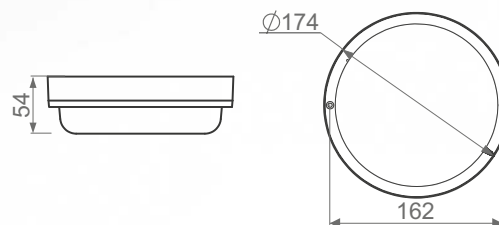

Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

Конструкция


Корпус и рассеиватель светильника выполнены из поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Неразборный. При монтаже и подключении не требуется вскрывать светильник.

Оптическая часть

Обеспечивает высокую степень ударопрочности.

Характеристики

- Тип светодиодов: SMD
- Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
- Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
- Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
- Напряжение AC220-240V
- Частота сети 50Hz ± 10%
- Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
- Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
12211140219	ДПП 22-10-121.5	12	1400	117	54	174	0,3

