




НОВИНКА



Офисно - административное освещение
Торговое освещение

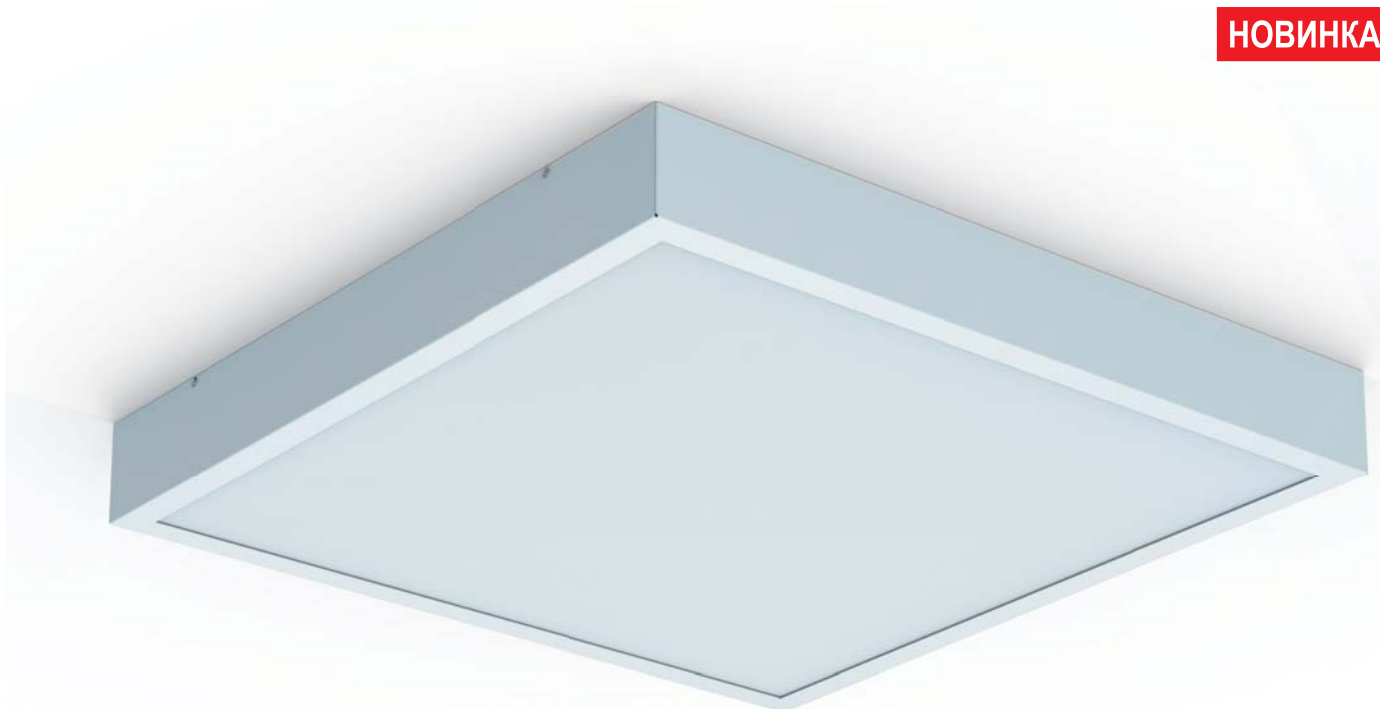

Установка

Устанавливается на опорную поверхность, а так же с помощью специальных кронштейнов (поставляются в комплекте) имеет возможность монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 378).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Драйвер выносной.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Светильник имеет равномерную бестеневую засветку.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)



Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | cos φ | Габариты (А x В x Н, мм) | | | Вес, кг |
|--------------|------------------|-------|--------|------|--------|--------------------------|-----|----|---------|
| 112111401859 | ДПО 12-17-111.04 | 21 | 2550 | 121 | ≥ 0,85 | 600 | 600 | 74 | 3,8 |
| 112111401860 | ДПО 12-30-111.04 | 32,5 | 3970 | 122 | ≥ 0,95 | 600 | 600 | 74 | 3,8 |

