



ДПО 12 «SP C» IP40 / IP65

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность или на подвесах. Рекомендуемые подвесы 02; 12; 14 (см. стр. 408).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета.



Оптическая часть

Зеркальный отражатель изготовлен из анодированного алюминия. Светильник комплектуется защитным стеклом. Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).



Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
Fresh Meat	Свежее мясо.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров, свежая рыба.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики

Тип светодиодов: COB
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).





ДПО 12 "SP C" IP40

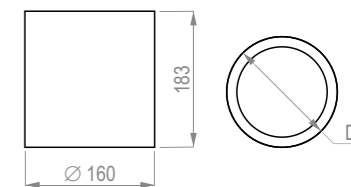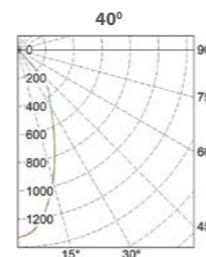

угол светораспределения (40°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
112115403657	ДПО 12-12-113.30	14	1600	114	183 160	2,0
112115403658	ДПО 12-17-113.30	20	2250	113	183 160	2,0
112115403659	ДПО 12-24-113.30	28	3050	109	183 160	2,0
112115403660	ДПО 12-27-113.30	32	3450	108	183 160	2,0
112115403656	ДПО 12-30-113.30	34	3650	107	183 160	2,0
112115403661	ДПО 12-34-113.30	37	4000	108	183 160	2,0
112115403662	ДПО 12-37-113.30	41	4350	106	183 160	2,0

ДПО 12 "SP C" IP65

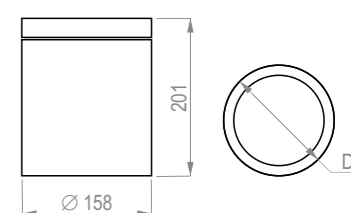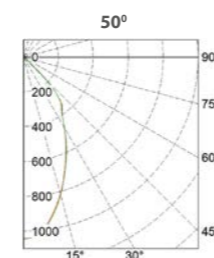

угол светораспределения (50°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
112115403696	ДПО 12-12-116.30	14	1800	129	201 158	2,0
112115403699	ДПО 12-17-116.30	20	2500	125	201 158	2,0
112115403697	ДПО 12-24-116.30	28	3500	125	201 158	2,0
11211540525	ДПО 12-27-116.30	32	4000	125	201 158	2,0
11211540527	ДПО 12-30-116.30	34	4200	124	201 158	2,0
112115403701	ДПО 12-34-116.30	37	4600	117	201 158	2,0
112115403703	ДПО 12-37-116.30	41	5000	117	201 158	2,0

Офисно- административное освещение
Торговое освещение