




ДВО 55 «KVADRA-R 53 SL»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕРА»)

НОВИНКА

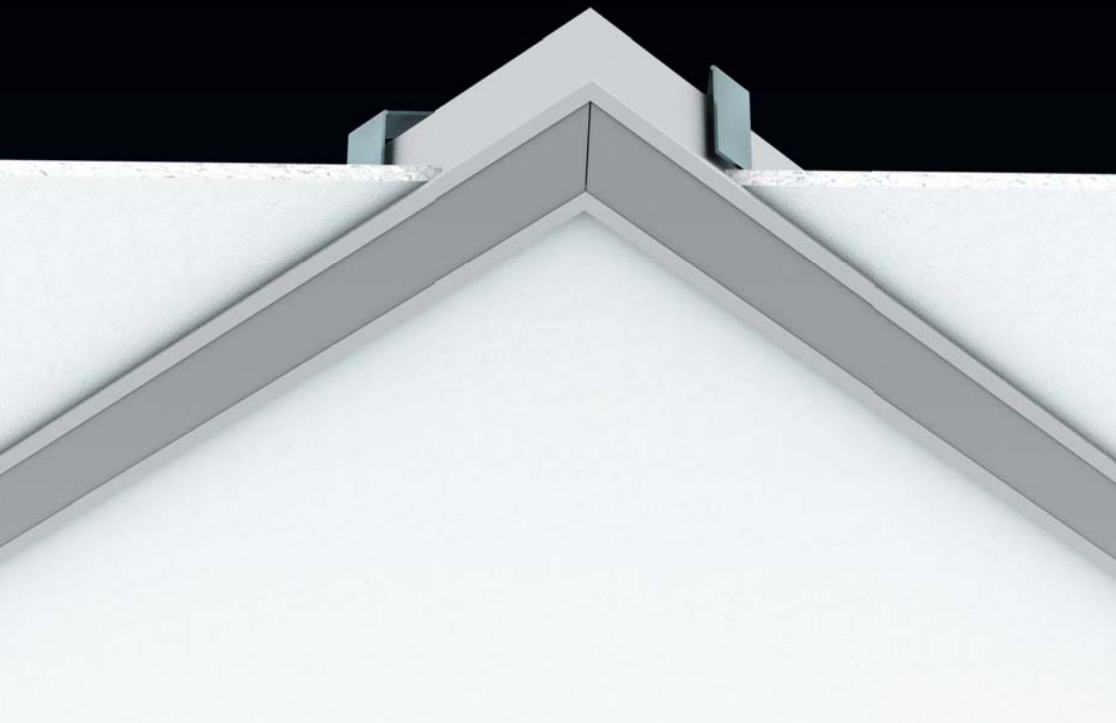

Установка

Встраивается в стены или потолки из гипсокартона (крепление с помощью поворотных кронштейнов и винтов), подложки типа "Грилято" (крепление с помощью тросов) и т.д. Система светильников позволяет формировать световые линии или сложные структуры (см. стр. 189).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника (заказываются отдельно) крепятся к корпусу с помощью винтов. Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм².

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- оп. - матовый гладкий пластик.






Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Офисно - административное освещение
Торговое освещение

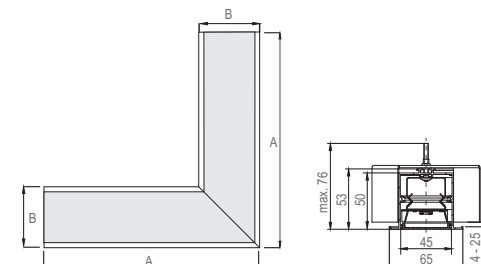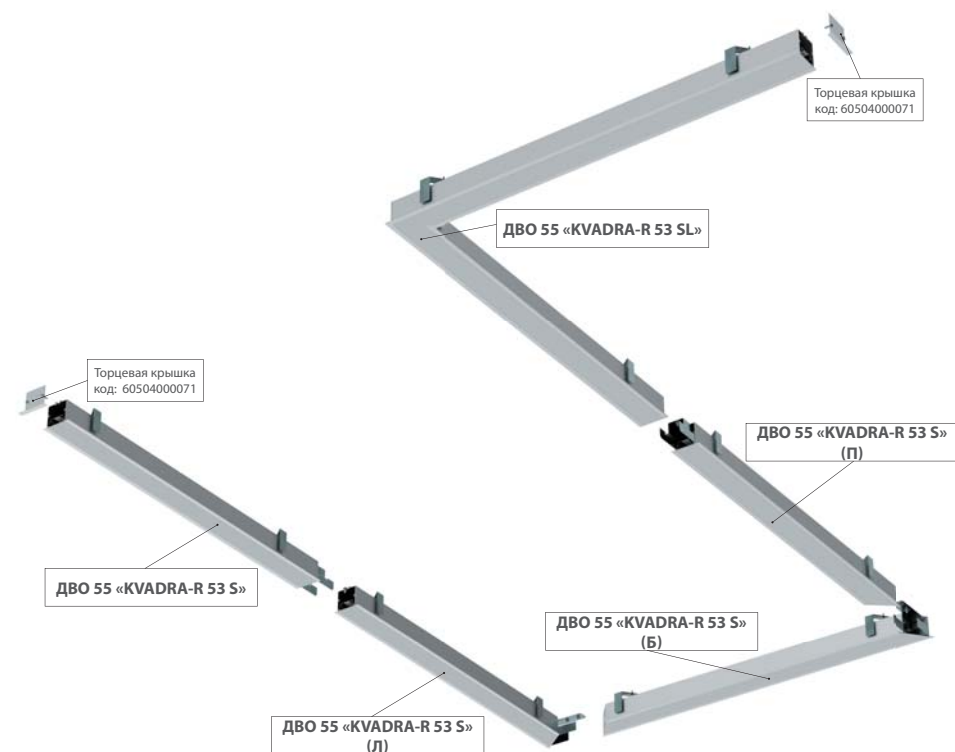

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)	Вес, кг	
15524140294	ДВО 55-19-134.05	22	2000	91	542	65	53	536	55	2,3
15524140295	ДВО 55-38-134.05	43	4600	107	1036	65	53	1030	55	3,7