



Установка

Монтаж осуществляется непосредственно на потолок при помощи поставляемых монтажных держателей на подвесах при помощи цепей или тросов. Рекомендуемые подвесы 02; 05; 12; 14 (см. стр. 430).

В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки.

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать как самостоятельные линейные осветительные устройства (в том числе в виде ломаных или зигзагообразных линий), так и продольно-поперечные комплексы решетчатого типа, а так же создавать другие, необходимые заказчику конфигурации. Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Для создания световых систем (линий, продольно-поперечных комплексов и т.д.) светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм² и крышками торцевыми. Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

Оптическая часть

Вторичная оптика светильника изготовлена из пластика и сохраняет свои световые характеристики в течение всего срока службы.

Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: W90, SYM, ASYM.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)




Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V


Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).


Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

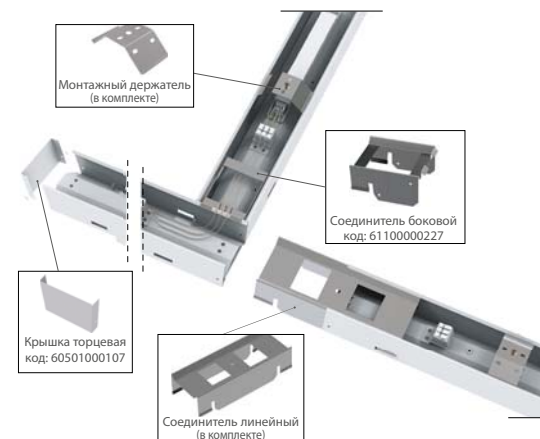

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А х В х Н, мм)			Вес, кг
112110405220	ДПО 12-43+43-111.22	96	14100	147	1148	137	45	6,0
112110405226	ДПО 12-64+64-111.22	138	19000	138	1148	137	45	6,0
112110405229	ДПО 12-54+54-111.22	120	17600	147	1435	137	45	6,6
112110405235	ДПО 12-80+80-111.22	170	23600	139	1435	137	45	6,6
112110405238	ДПО 12-65+65-111.22	138	20700	150	1722	137	45	7,2
112110405244	ДПО 12-96+96-111.22	202	28000	139	1722	137	45	7,2
112110405247	ДПО 12-87+87-111.22	184	28100	153	2296	137	45	9,4
112110405253	ДПО 12-128+128-111.22	268	37700	141	2296	137	45	9,4
112110405256	ДПО 12-109+109-111.22	230	35200	153	2870	137	45	10,4
112110405262	ДПО 12-160+160-111.22	332	47200	142	2870	137	45	10,4



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А х В х Н, мм)			Вес, кг
112110405221	ДПО 12-43+43-111.22	96	14600	152	1148	137	45	6,0
112110405227	ДПО 12-64+64-111.22	138	19700	143	1148	137	45	6,0
112110405230	ДПО 12-54+54-111.22	120	18400	153	1435	137	45	6,6
112110405236	ДПО 12-80+80-111.22	170	24600	145	1435	137	45	6,6
112110405239	ДПО 12-65+65-111.22	138	21500	156	1722	137	45	7,2
112110405245	ДПО 12-96+96-111.22	202	29100	144	1722	137	45	7,2
112110405248	ДПО 12-87+87-111.22	184	29200	159	2296	137	45	9,4
112110405254	ДПО 12-128+128-111.22	268	39200	146	2296	137	45	9,4
112110405257	ДПО 12-109+109-111.22	230	36800	160	2870	137	45	10,4
112110405263	ДПО 12-160+160-111.22	332	49200	148	2870	137	45	10,4



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А х В х Н, мм)			Вес, кг
112110405222	ДПО 12-43+43-111.22	96	14500	151	1148	137	45	6,0
112110405228	ДПО 12-64+64-111.22	138	19500	141	1148	137	45	6,0
112110405231	ДПО 12-54+54-111.22	120	18100	151	1435	137	45	6,6
112110405237	ДПО 12-80+80-111.22	170	24200	142	1435	137	45	6,6
112110405240	ДПО 12-65+65-111.22	138	21300	154	1722	137	45	7,2
112110405246	ДПО 12-96+96-111.22	202	28800	143	1722	137	45	7,2
112110405249	ДПО 12-87+87-111.22	184	28900	157	2296	137	45	9,4
112110405255	ДПО 12-128+128-111.22	268	38700	144	2296	137	45	9,4
112110405258	ДПО 12-109+109-111.22	230	36200	157	2870	137	45	10,4
112110405264	ДПО 12-160+160-111.22	332	48400	146	2870	137	45	10,4