



Установка

Монтаж осуществляется непосредственно на потолок при помощи поставляемых монтажных держателей на подвесах при помощи цепей или тросов. Рекомендуемые подвесы 02; 05; 12; 14 (см. стр. 428).

В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки.

Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать как самостоятельные линейные осветительные устройства (в том числе в виде ломаных или зигзагообразных линий), так и продольно-поперечные комплексы решетчатого типа, а также же создавать другие, необходимые заказчику конфигурации. Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Для создания световых систем (линий, продольно-поперечных комплексов и т.д.) светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм² и крышками торцевыми. Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

Оптическая часть

Вторичная оптика светильника изготовлена из пластика и сохраняет свои световые характеристики в течение всего срока службы.

Возможны следующие варианты кривых светораспределения: Standard, Retail SYM, Retail ASYM, Wide 90.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)







Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

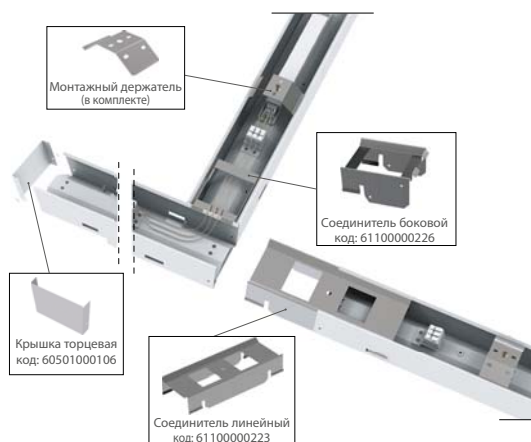

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112110405147	ДПО 12-29+29-111.22	60	9300	155	1133	90	42	4,6
112110405151	ДПО 12-42+42-111.22	88	12900	147	1133	90	42	4,6
112110405155	ДПО 12-36+36-111.22	78	11800	151	1414	90	42	5,2
112110405159	ДПО 12-52+52-111.22	104	16000	154	1414	90	42	5,2
112110405163	ДПО 12-58+58-111.22	114	18500	162	2257	90	42	8,0
112110405167	ДПО 12-84+84-111.22	164	25500	155	2257	90	42	8,0
112110405171	ДПО 12-72+72-111.22	146	23600	162	2819	90	42	9,0
112110405175	ДПО 12-105+105-111.22	202	30900	153	2819	90	42	9,0

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112110405150	ДПО 12-29+29-111.22	60	9300	155	1133	90	42	4,6
112110405154	ДПО 12-42+42-111.22	88	12900	147	1133	90	42	4,6
112110405158	ДПО 12-36+36-111.22	78	11800	151	1414	90	42	5,2
112110405162	ДПО 12-52+52-111.22	104	16000	154	1414	90	42	5,2
112110405166	ДПО 12-58+58-111.22	114	18500	162	2257	90	42	8,0
112110405170	ДПО 12-84+84-111.22	164	25500	155	2257	90	42	8,0
112110405174	ДПО 12-72+72-111.22	146	23600	162	2819	90	42	9,0
112110405178	ДПО 12-105+105-111.22	202	30900	153	2819	90	42	9,0

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112110405148	ДПО 12-29+29-111.22	60	9300	155	1133	90	42	4,6
112110405152	ДПО 12-42+42-111.22	88	12900	147	1133	90	42	4,6
112110405156	ДПО 12-36+36-111.22	78	11800	151	1414	90	42	5,2
112110405160	ДПО 12-52+52-111.22	104	16000	154	1414	90	42	5,2
112110405164	ДПО 12-58+58-111.22	114	18500	162	2257	90	42	8,0
112110405168	ДПО 12-84+84-111.22	164	25500	155	2257	90	42	8,0
112110405172	ДПО 12-72+72-111.22	146	23600	162	2819	90	42	9,0
112110405176	ДПО 12-105+105-111.22	202	30900	153	2819	90	42	9,0

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112110405149	ДПО 12-29+29-111.22	60	9300	155	1133	90	42	4,6
112110405153	ДПО 12-42+42-111.22	88	12900	147	1133	90	42	4,6
112110405157	ДПО 12-36+36-111.22	78	11800	151	1414	90	42	5,2
112110405161	ДПО 12-52+52-111.22	104	16000	154	1414	90	42	5,2
112110405165	ДПО 12-58+58-111.22	114	18500	162	2257	90	42	8,0
112110405169	ДПО 12-84+84-111.22	164	25500	155	2257	90	42	8,0
112110405173	ДПО 12-72+72-111.22	146	23600	162	2819	90	42	9,0
112110405177	ДПО 12-105+105-111.22	202	30900	153	2819	90	42	9,0