




**Установка**

Светильник устанавливается на мачте, столбе и других опорах с диаметром трубы 48-60 мм. Для установки на горизонтальную или вертикальную опорную поверхность под заказ возможна комплектация кронштейном типа КР (см. стр. 402).

**Конструкция**

Корпус светильника выполнен из литого алюминия. Конструкция корпуса светильника позволяет получить доступ к драйверу без необходимости полного демонтажа и разборки светильника. Подвижный трубный кронштейн позволяет установить светильник под требуемым углом.



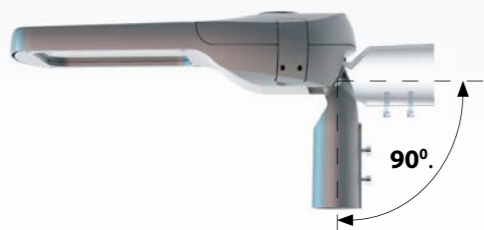


**Оптическая часть**


Светильники могут комплектоваться специальными видами вторичной оптики, формирующие широкую кривую силы света. Рассеиватель выполнен из закаленного стекла. По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. Уплотнение имеет высокую термическую (от -50°C до +120°C) и атмосферостойкость.

**Характеристики**

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 5000 К  
 Индекс цветопередачи Ra >80  
 Температурный режим от -40°C до +50°C  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

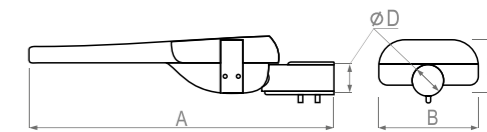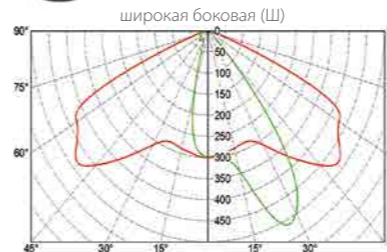

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, D мм)			Вес, кг	
173446501325	ДКУ 73-33-225.4	36	4250	118	535	200	120	53	3,5
173446501326	ДКУ 73-51-225.4	57	6000	105	535	200	120	53	3,5
173446501329	ДКУ 73-60-223.4	64	10450	163	620	235	125	64	5,0
173446501330	ДКУ 73-75-223.4	83	12850	155	620	235	125	64	5,0
173446501333	ДКУ 73-100-227.4	109	17600	161	690	260	130	64	6,6
173446501334	ДКУ 73-120-227.4	131	20850	159	690	260	130	64	6,6

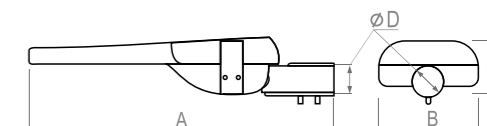

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, D мм)			Вес, кг	
173446501327	ДКУ 73-33-215.4	36	4700	131	535	200	120	53	3,5
173446501328	ДКУ 73-51-215.4	57	6750	118	535	200	120	53	3,5
173446501331	ДКУ 73-60-213.4	64	11000	172	620	235	125	64	5,0
173446501332	ДКУ 73-75-213.4	83	13500	163	620	235	125	64	5,0
173446501335	ДКУ 73-100-217.4	109	18250	167	690	260	130	64	6,6
173446501336	ДКУ 73-120-217.4	131	21800	166	690	260	130	64	6,6

