




ДВО 12 «AGAT С ЕСОРФОН»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕРА»)

НОВИНКА

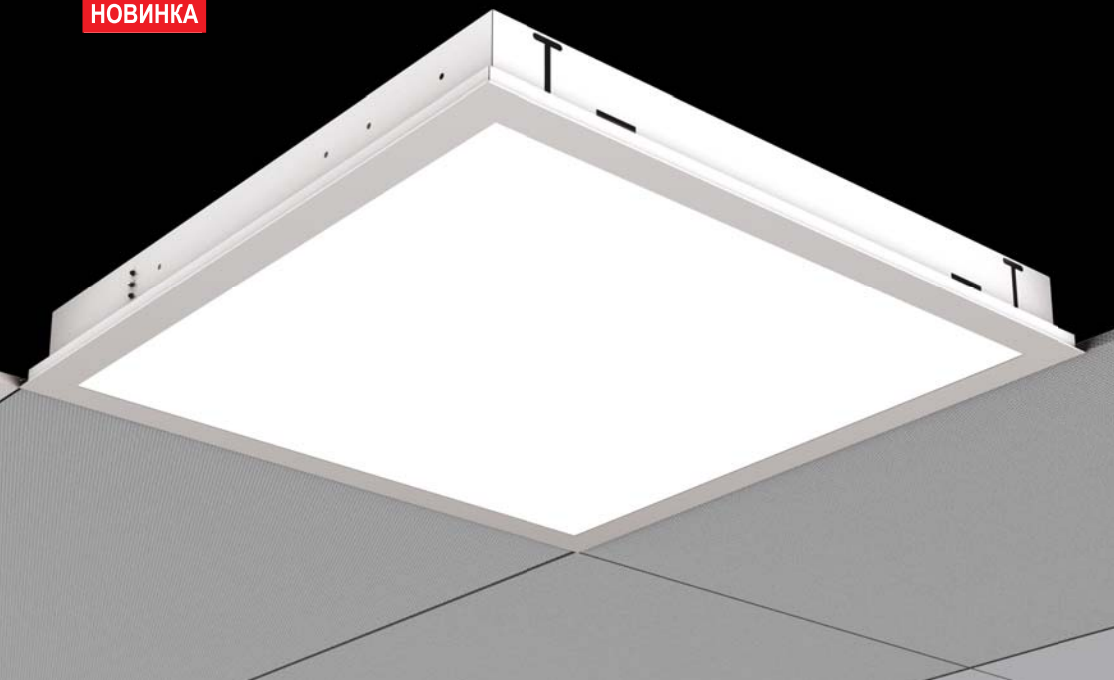

Установка

Устанавливается в подвесных акустических потолках типа «Есорфон» (Экофон), «Рокфон» (Рокфон) с типом подвесной системы Т24 (под заказ возможно изготовление для других типов подвесных систем) или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в корпусе предусмотрены специальные отверстия для монтажных кронштейнов (поставляются комплектно).



Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.



Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%


Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).



Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике (бестеневая засветка светильника):





СВЕТИЛЬНИК С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ В АКУСТИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ ТИПА ЕСОРФОН И РОКФОН

ДВО 12 «AGAT С ЕСОРФОН» КР призматический рассеиватель






Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1 x B1, мм)		Вес, кг
112212401834	ДВО 12-17-113.02	19	2250	118	605	305	68	595	295	2,5
11221240844	ДВО 12-32-113.02	36	4550	126	605	605	68	595	595	3,5
112212401832	ДВО 12-44-113.02	49	6150	126	605	605	68	595	595	3,5

ДВО 12 «AGAT С ЕСОРФОН» ОП опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1 x B1, мм)		Вес, кг
112211401834	ДВО 12-17-113.02	19	2250	118	605	305	68	595	295	2,5
11221140844	ДВО 12-32-113.02	36	4500	125	605	605	68	595	595	3,5
112211401832	ДВО 12-44-113.02	49	6000	122	605	605	68	595	595	3,5

ДВО 12 «AGAT С ЕСОРФОН» КР03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1 x B1, мм)		Вес, кг
112213401834	ДВО 12-17-113.02	19	2250	118	605	305	68	595	295	2,5
11221340844	ДВО 12-32-113.02	36	4500	125	605	605	68	595	595	3,5
112213401832	ДВО 12-44-113.02	49	6000	122	605	605	68	595	595	3,5



Офисно - административное освещение