Ø16 T5 | Ø26 T8 | IP66 | 220 V 50 Hz | KVG cos φ ≥ 0.92 | EVG cos φ ≥ 0.96 | ta 40 °C | П-I | П-II | 1F | 3F | УХЛ2 | ES1



Конструктивные особенности

Корпус светильника изготовлен из нержавеющей стали, что позволяет эксплуатировать светильник в условиях агрессивных сред и необходимости коррозийной устойчивости (пищевая промышленность, химическая промышленность и т.д.).

Возможно конструктивное исполнение светильников серии ЛПП 66 "Титан INOX" для работы в условиях повышенных или пониженных температур.

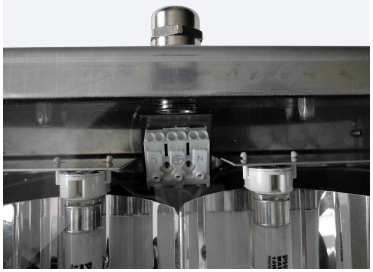

Лампа T5 ∅16мм

Тип светильника	Габаритные размеры, мм				
	A1	A	B	B1	H
ЛПП 66 - 1x14; 2x14; 1x24; 2x24 -7xx.x	206	190	645	677	81,5
ЛПП 66 - 3x14; 4x14; 3x24; 4x24 -7xx.x	366	350	640	677	81,5
ЛПП 66 - 3x28; 4x28; 3x54; 4x54 -7xx.x	366	350	1250	1292	95,5
ЛПП 66 - 1x35; 2x35; 1x49; 2x49; 1x80; 2x80 -7xx.x	206	190	1550	1588	95,5
ЛПП 66 - 3x35; 4x35; 3x49; 4x49; 3x80; 4x80 -7xx.x	366	350	1550	1588	95,5
ЛПП 66 - 1x54; 2x54; 1x28; 2x28 -7xx.x	206	190	1250	1292	95,5

Лампа T8 ∅26мм

ЛПП 66 - 1x18; 2x18 -7xx.x	206	190	640	677	95,5
ЛПП 66 - 3x18; 4x18 -7xx.x	366	350	640	677	95,5
ЛПП 66 - 1x36; 2x36 -7xx.x	206	190	1250	1292	95,5
ЛПП 66 - 3x36; 4x36 -7xx.x	366	350	1250	1292	95,5
ЛПП 66 - 1x58; 2x58 -7xx.x	206	190	1550	1588	95,5
ЛПП 66 - 3x58; 4x58 -7xx.x	366	350	1550	1588	95,5

Монтаж на трубу или балку с помощью шпилек и зажимов.



Монтаж "под углом" на поверхность с помощью кронштейнов, входящих в комплект.



Монтаж на трубу или балку с помощью цепей и зажимов.



Монтаж на опорную поверхность с помощью поворотных кронштейнов.



Возможная комплектация: см. стр.: 201-207
Пример заказа: стр.: 244