ДПП 22 «KVADRO» БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУ BY 100130911.023-2013 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

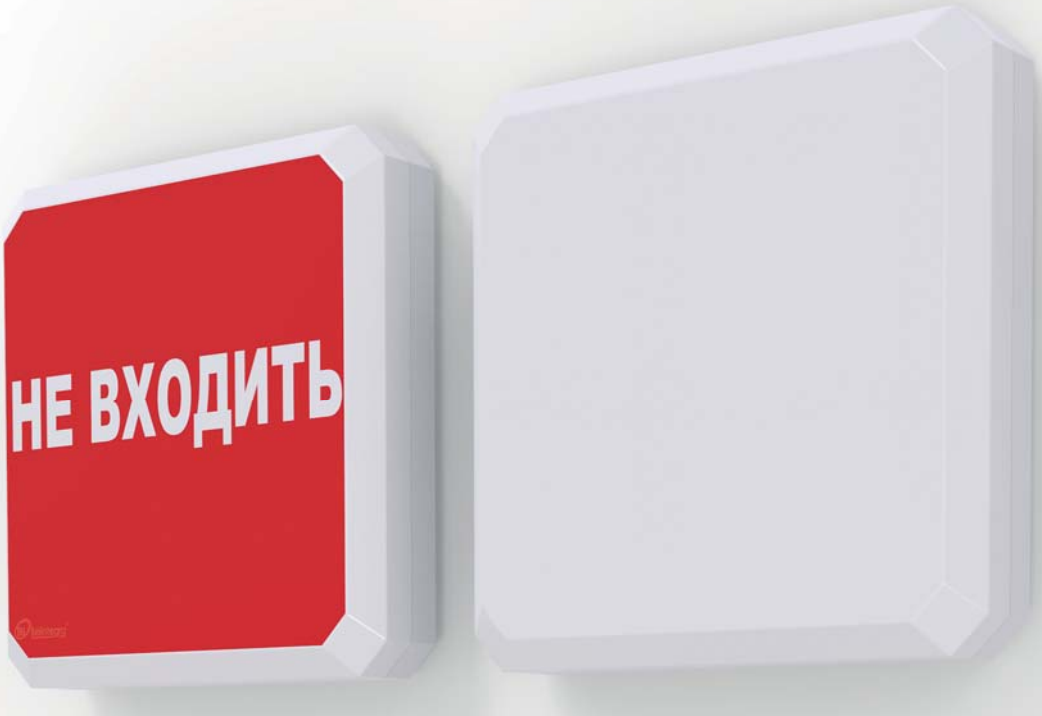

Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

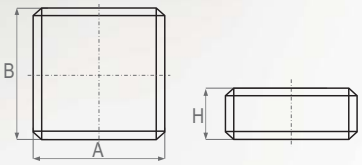

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пластика белого цвета.

Оптическая часть

Защитный плафон является рассеивателем светильника, выполнен из поликарбоната и крепится к корпусу светильника скрытыми защелками, которые обеспечивают простоту, удобство при монтаже и обслуживании.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Блок аварийного питания - 1 или 3 часа.

Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм:

Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.

Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком или датчиком движения.



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
12211140105	ДПП 22-6-111.4	8	700	88	200	200	58	0,8
12211140096	ДПП 22-12-111.4	14	1400	100	300	300	83	1,3
12211140103	ДПП 22-18-111.4	21	2100	100	300	300	83	1,4

IP65 УХЛ2 DALI SENSOR ES1 EAC