





# ДПО 55 «KVADRA 106 W»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



СВЕТИЛЬНИК С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ

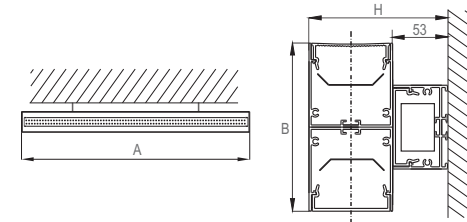

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15534140003	ДПО 55-21-134.05	23	1850	80	526	106	106	3,5
15534140009	ДПО 55-42-134.05	43	3700	86	526	106	106	3,5
15534140017	ДПО 55-21-134.05	23	1850	80	1020	106	106	4,5
15534140010	ДПО 55-42-134.05	43	3700	86	1020	106	106	4,5
15534140013	ДПО 55-84-134.05	82	7400	90	1020	106	106	4,5
15534140011	ДПО 55-63-134.05	63	5500	87	1514	106	106	5,5
15534140002	ДПО 55-126-134.05	117	11050	94	1514	106	106	5,5
15534140014	ДПО 55-84-134.05	82	7400	90	1990	106	106	6,5
15534140015	ДПО 55-168-134.05	162	14700	91	1990	106	106	6,5
15534140001	ДПО 55-105-134.05	101	9200	91	2481	106	106	7,5
15534140016	ДПО 55-210-134.05	207	17800	86	2481	106	106	7,5

## Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на стену.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

## Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.
- 03 - микропирамидальный рассеиватель из поликарбоната (под заказ).

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Офисно-административное освещение  
Торговое освещение