



ДВО 12 «LITE C» IP54 СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")




НОВИНКА




Установка

Устанавливается в подвесных потолках типа «Armstrong», а так же с помощью специальных кронштейнов (поставляются в комплекте) имеет возможность монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 378).

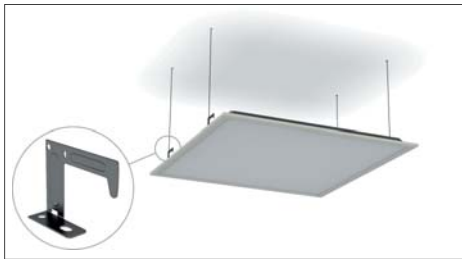

Для установки непосредственно на опорную поверхность светильник может комплектоваться рамкой для накладного монтажа (код заказа 60801000055) (см.стр. 63)



Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Драйвер размещен в выносном IP54 боксе.



Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Светильник имеет равномерную бестеневую засветку.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)


Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг	
11221140724	ДВО 12-17-115.01	21	2550	121	≥ 0,85	595	595	32	1,8
11221140723	ДВО 12-30-115.01	32,5	3970	122	≥ 0,95	595	595	32	1,8

