



Угол поворота прожектора – 180°

**Установка**

Светильник крепится при помощи поворотных кронштейнов к горизонтальным, вертикальным либо наклонным поверхностям. При помощи специальных кронштейнов можно крепить светильник на цепь или сквозные канаты.

Поворотные кронштейны позволяют фиксировать светильник в положении, обеспечивающем наиболее комфортное освещение.

**Конструкция**

Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминиевого профиля, боковые стороны закрыты торцевыми крышками с уплотнением.

Подвод сетевого кабеля может осуществляться к выносному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

**Оптическая часть**

■ ДПП 72 - рассеиватель выполнен из оптического поликарбоната.

■ ДПП 73 - рассеиватель выполнен из закаленного стекла (прозрачного или матированного) - пожаробезопасное исполнение.

По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. Уплотнение имеет высокую термическую (от -50°C до +120°C) и атмосферостойкость.

Светильники комплектуются различными видами вторичной оптики, обеспечивающей светораспределение в углах от 11° до 120°, в том числе асимметричное распределение.

**Характеристики**

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 5000 К.

Индекс цветопередачи Ra >70

Температурный режим от -40°C до +50°C

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%



Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).



герметичный разъем IP68 (см. стр. 360)

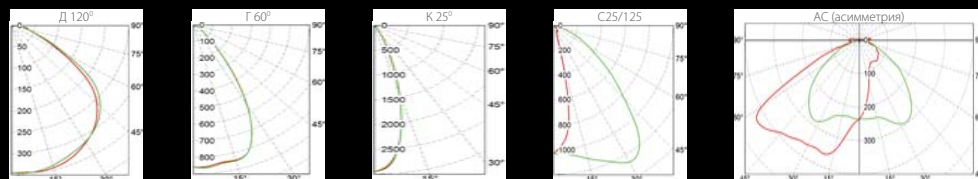

Код заказа ДПП 72	Код заказа ДПП 73	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Угол светораспределения, град.	Габариты (А x B x H, мм)	Вес, кг
17214550011	17314650020	ДПП 72 (73) -54-213.2	57	6100	107	120	300 220 180	7,0
17214550040	17314650022	ДПП 72 (73) -54-213.2	57	6100	107	60	300 220 180	7,0
17214550041	17314650049	ДПП 72 (73) -54-213.2	57	6100	107	25	300 220 180	7,0
17214550042	17314650051	ДПП 72 (73) -54-213.2	57	6100	107	25/125	300 220 180	7,0
17214550043	17314650052	ДПП 72 (73) -54-223.2	57	6100	107	асимметрия	300 220 180	7,0
17214550012	17314650024	ДПП 72 (73) -72-213.2	75	8750	117	120	300 220 180	7,0
17214550044	17314650025	ДПП 72 (73) -72-213.2	75	8750	117	60	300 220 180	7,0
17214550045	17314650026	ДПП 72 (73) -72-213.2	75	8750	117	25	300 220 180	7,0
17214550046	17314650055	ДПП 72 (73) -72-213.2	75	8750	117	25/125	300 220 180	7,0
17214550063	17314650047	ДПП 72 (73) -72-223.2	75	8750	117	асимметрия	300 220 180	7,0
17214550013	17314650027	ДПП 72 (73) -90-213.2	99	11650	118	120	340 220 180	8,1
17214550047	17314650043	ДПП 72 (73) -90-213.2	99	11650	118	60	340 220 180	8,1
17214550048	17314650057	ДПП 72 (73) -90-213.2	99	11650	118	25	340 220 180	8,1
17214550049	17314650059	ДПП 72 (73) -90-213.2	99	11650	118	25/125	340 220 180	8,1
17214550050	17314650060	ДПП 72 (73) -90-223.2	99	11650	118	асимметрия	340 220 180	8,1
17214550001	17314650001	ДПП 72 (73) -108-214.2	113	13100	116	120	300 310 205	8,4
17214550051	17314650002	ДПП 72 (73) -108-214.2	113	13100	116	60	300 310 205	8,4
17214550052	17314650061	ДПП 72 (73) -108-214.2	113	13100	116	25	300 310 205	8,4
17214550053	17314650063	ДПП 72 (73) -108-214.2	113	13100	116	25/125	300 310 205	8,4
17214550054	17314650064	ДПП 72 (73) -108-224.2	113	13100	116	асимметрия	300 310 205	8,4
17214550002	17314650003	ДПП 72 (73) -120-213.2	129	14550	113	120	400 220 180	9,0
17214550055	17314650004	ДПП 72 (73) -120-213.2	129	14550	113	60	400 220 180	9,0
17214550056	17314650046	ДПП 72 (73) -120-213.2	129	14550	113	25	400 220 180	9,0
17214550057	17314650065	ДПП 72 (73) -120-213.2	129	14550	113	25/125	400 220 180	9,0
17214550058	17314650056	ДПП 72 (73) -120-223.2	129	14550	113	асимметрия	400 220 180	9,0
17214550003	17314650006	ДПП 72 (73) -144-214.2	149	17500	117	120	300 310 205	9,5
17214550059	17314650007	ДПП 72 (73) -144-214.2	149	17500	117	60	300 310 205	9,5
17214550060	17314650008	ДПП 72 (73) -144-214.2	149	17500	117	25	300 310 205	9,5
17214550061	17314650050	ДПП 72 (73) -144-214.2	149	17500	117	25/125	300 310 205	9,5
17214550062	17314650053	ДПП 72 (73) -144-214.2	149	17500	117	асимметрия	300 310 205	9,5
17214550005	17314650010	ДПП 72 (73) -180-214.2	186	21850	117	120	430 310 205	10,8
17214550004	17314650011	ДПП 72 (73) -180-214.2	186	21850	117	60	430 310 205	10,8
17214550064	17314650058	ДПП 72 (73) -180-214.2	186	21850	117	25	430 310 205	10,8
17214550065	17314650054	ДПП 72 (73) -180-214.2	186	21850	117	25/125	430 310 205	10,8
17214550066	17314650062	ДПП 72 (73) -180-224.2	186	21850	117	асимметрия	430 310 205	10,8
17214550007	17314650012	ДПП 72 (73) -192-214.2	198	23300	118	120	370 310 205	11,0
17214550006	17314650013	ДПП 72 (73) -192-214.2	198	23300	118	60	370 310 205	11,0
17214550067	17314650067	ДПП 72 (73) -192-214.2	198	23300	118	25	370 310 205	11,0
17214550068	17314650066	ДПП 72 (73) -192-214.2	198	23300	118	25/125	370 310 205	11,0
17214550069	17314650068	ДПП 72 (73) -192-224.2	198	23300	118	асимметрия	370 310 205	11,0
17214550014	17314650014	ДПП 72 (73) -216-214.2	222	26250	118	120	500 310 205	12,4
17214550008	17314650015	ДПП 72 (73) -216-214.2	222	26250	118	60	500 310 205	12,4
17214550070	17314650070	ДПП 72 (73) -216-214.2	222	26250	118	25	500 310 205	12,4
17214550071	17314650069	ДПП 72 (73) -216-214.2	222	26250	118	25/125	500 310 205	12,4
17214550072	17314650071	ДПП 72 (73) -216-214.2	222	26250	118	асимметрия	500 310 205	12,4
17214550009	17314650044	ДПП 72 (73) -252-214.2	255	30600	120	120	430 310 205	14,0
17214550073	17314650045	ДПП 72 (73) -252-214.2	255	30600	120	60	430 310 205	14,0
17214550074	17314650073	ДПП 72 (73) -252-214.2	255	30600	120	25	430 310 205	14,0
17214550075	17314650072	ДПП 72 (73) -252-214.2	255	30600	120	25/125	430 310 205	14,0
17214550080	17314650017	ДПП 72 (73) -252-224.2	255	30600	120	асимметрия	430 310 205	14,0
17214550010	17314650018	ДПП 72 (73) -288-214.2	298	35000	117	120	500 310 205	15,3
17214550076	17314650074	ДПП 72 (73) -288-214.2	298	35000	117	60	500 310 205	15,3
17214550077	17314650075	ДПП 72 (73) -288-214.2	298	35000	117	25	500 310 205	15,3
17214550078	17314650019	ДПП 72 (73) -288-214.2	298	35000	117	25/125	500 310 205	15,3
17214550079	17314650076	ДПП 72 (73) -288-224.2	298	35000	117	асимметрия	500 310 205	15,3