


ЛПП 02 «Panorama» СВЕТИЛЬНИК БЫТОВОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ

ТУ РБ 28638431.001-97 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)




Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пластика белого цвета.

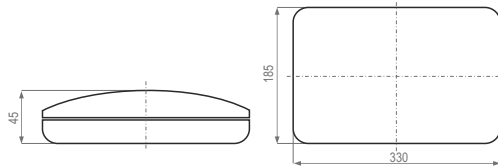

Тип светильника	W, Вт	Wном, Вт	Вес, кг
ЛПП 02-8-9579	1x8	8	0,8
ЛПП 02-11-9619	1x11	7; 9; 11	0,6

СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

Оптическая часть

Защитный плафон является рассеивателем светильника, выполнен из поликарбоната и крепится к корпусу светильника скрытыми защелками, которые обеспечивают простоту и удобство при монтаже и обслуживании.

Дополнительное оборудование

Светильник может комплектоваться следующими типами пиктограмм: "Выход", "Выход влево", "Выход вправо" и т.д.



Возможно изготовление других типов пиктограмм (под заказ).